

STIHL®

STIHL SR 200

Manual de instrucciones
Instruções de serviço



Ⓔ Manual de instrucciones
1 - 33

Ⓕ Instruções de serviço
34 - 66

Índice

Notas relativas a este manual de instrucciones	2	Indicaciones para la reparación	32
Indicaciones relativas a la seguridad y técnica de trabajo	2	Gestión de residuos	32
Completar la máquina	9	Declaración de conformidad UE	33
Ajustar el cable del acelerador	11		
Cinturón de porte	11		
Combustible	12		
Repostar combustible	13		
Información para antes de arrancar	14		
Arrancar / parar el motor	14		
Indicaciones para el servicio	16		
Determinar la cantidad de caldo requerida	17		
Dispositivo dosificador	18		
Llenar el depósito de caldo	20		
Servicio de atomizado	20		
Después del trabajo	21		
Guardar la máquina	22		
Limpiar el filtro de aire	22		
Ajustar el carburador	23		
Catalizador de gases de escape	24		
Bujía	25		
Comportamiento de marcha del motor	26		
Instrucciones de mantenimiento y conservación	27		
Minimizar el desgaste y evitar daños	29		
Componentes importantes	30		
Datos técnicos	31		

Distinguidos clientes:

Muchas gracias por haber depositado su confianza en un producto de calidad de la empresa STIHL.

Este producto se ha confeccionado con modernos procedimientos de fabricación y amplias medidas para afianzar la calidad. Procuramos hacer todo lo posible para que usted esté satisfecho con este producto y pueda trabajar con él sin problemas.

En el caso de que tenga usted alguna pregunta sobre este producto, diríjase a su distribuidor STIHL o directamente a nuestra empresa de distribución.

Atentamente



Dr. Nikolas Stihl

STIHL®

Este manual de instrucciones está protegido por derechos de autor. Nos reservamos todos los derechos, especialmente el derecho a la reproducción, traducción y elaboración con sistemas electrónicos.

Notas relativas a este manual de instrucciones


Símbolos gráficos

Los símbolos gráficos existentes en la máquina están explicados en este manual de instrucciones.

En función de la máquina y el equipamiento, pueden existir los siguientes símbolos gráficos en la máquina.



Depósito de combustible; mezcla de combustible compuesta por gasolina y aceite de motor



Accionar la bomba manual de combustible



Alimentación de caldo

Marcación de párrafos de texto



ADVERTENCIA

Advertencia de peligro de accidente y riesgo de lesiones para personas y de daños materiales graves.



INDICACIÓN

Advertencia de daños de la máquina o de diferentes componentes.

Perfeccionamiento técnico

STIHL trabaja permanentemente en el perfeccionamiento de todas las máquinas y dispositivos; por ello, nos reservamos los derechos relativos a las modificaciones del volumen de suministro en la forma, técnica y equipamiento.

De los datos e ilustraciones de este manual de instrucciones no se pueden deducir por lo tanto derechos a reclamar.

Indicaciones relativas a la seguridad y técnica de trabajo



Será necesario tomar medidas de seguridad especiales al trabajar con esta máquina.



Antes de ponerla en servicio por primera vez, leer con atención todo el manual de instrucciones y guardarlo en un lugar seguro para posteriores consultas. La inobservancia del manual de instrucciones puede tener consecuencias mortales.

Observar las normas de seguridad del país, de p. ej. las Asociaciones Profesionales del ramo, organismos sociales y autoridades competentes para asuntos de prevención de accidentes en el trabajo y otras.

Al trabajar por primera vez con esta máquina: dejar que el vendedor o un especialista le enseñe cómo manejarla de forma segura – o bien tomar parte en un curso especializado.

Los menores de edad no deberán trabajar con esta máquina – a excepción de jóvenes de más de 16 años que estén aprendiendo bajo la tutela de un instructor.

No permitir que se acerquen niños, animales ni espectadores.

Si no se utiliza la máquina, se deberá dejar de forma que no se ponga nadie en peligro. Asegurar la máquina para que no tengan acceso a las mismas personas ajenas.

El usuario es el responsable de los accidentes o peligros que afecten a otras personas o sus propiedades.

Prestar o alquilar esta máquina únicamente a personas que estén familiarizadas con este modelo y su manejo – entregarles siempre también el manual de instrucciones.

El uso de máquinas a motor que emitan ruidos puede estar limitado temporalmente por disposiciones nacionales o también comunales.

Poner la máquina en funcionamiento sólo si todos los componentes están exentos de daños. Fijarse especialmente en la estanqueidad del depósito de caldo.

Trabajar con la máquina únicamente estando completamente montada

No emplear hidrolimpiadoras de alta presión para limpiar la máquina. El chorro de agua duro puede dañar piezas de la máquina.

Aptitud física

Quien trabaje con esta máquina a motor deberá estar descansado, encontrarse bien y estar en buenas condiciones. Quien por motivos de salud no pueda realizar esfuerzos, debería consultar con su médico la posibilidad de trabajar con una máquina a motor.

Sólo para implantados con marcapasos: el sistema de encendido de esta máquina genera un campo electromagnético muy pequeño. No se puede excluir por completo que influya en algunos tipos de marcapasos. Para evitar riesgos sanitarios, STIHL recomienda que lo consulte con su médico y el fabricante del marcapasos.

Tras haber ingerido bebidas alcohólicas, medicamentos que disminuyan la capacidad de reacción, o drogas, no se deberá trabajar con esta máquina.

Campos de aplicación

El atomizador es apropiado para la aplicación cercana al suelo de fungicidas y plaguicidas, así como herbicidas líquidos. En máquinas con bomba de presión montada es posible realizar trabajos a más altura de la cabeza. Los campos de aplicación los constituyen los cultivos de fruta, hortaliza, vid, plantaciones, plantas decorativas, prados y silvicultura.

Aplicar sólo productos fitosanitarios que estén permitidos para atomizadores portátiles.

No se permite utilizar la máquina para otros fines, ya que se pueden producir accidentes o daños en la misma. No efectuar modificación alguna en este producto – ello también puede originar accidentes o daños en la máquina.

Accesorios y piezas de repuesto

Acoplar únicamente piezas o accesorios autorizados por STIHL para esta máquina o piezas técnicamente equivalentes. Si tiene preguntas al respecto, consulte a un distribuidor especializado. Emplear sólo piezas o accesorios de gran calidad. De no hacerlo, existe el peligro de que se produzcan accidentes o daños en la máquina.

STIHL recomienda emplear piezas y accesorios originales STIHL. Las propiedades de éstos armonizan óptimamente con el producto y las exigencias del usuario.

No realizar modificaciones en la máquina – ello puede ir en perjuicio de la seguridad. STIHL excluye cualquier responsabilidad ante daños personales y materiales que se produzcan al emplear equipos de acople no autorizados.


Ropa y equipo

Ponerse la ropa y el equipo reglamentarios para la aplicación, el llenado y la limpieza de la máquina. Tener en cuenta las indicaciones relativas al equipo protector existentes en las instrucciones de uso del producto fitosanitario.

Cambiarse inmediatamente la ropa de trabajo que se haya ensuciado de producto fitosanitario.



La ropa deberá estar ceñida y no estorbar.



Para la aplicación de algunos productos fitosanitarios se requiere el empleo de ropa protectora impermeable al caldo.

En caso de efectuar trabajos más arriba de la cabeza, cubrirse la cabeza adicionalmente con algo impermeable al caldo.



No llevar ropa, bufanda, corbata ni artículos de joyería que puedan penetrar en la abertura de aspiración de aire. Recogerse el pelo largo y sujetarlo (con un pañuelo, gorra, casco, etc.).



Ponerse botas de seguridad de suela adherente que sean impermeables al caldo e insensibles al producto fitosanitario.

No trabajar nunca descalzo o con sandalias.

ADVERTENCIA



Para reducir el peligro de lesiones oculares, ponerse unas gafas protectoras ceñidas según la norma EN 166. Prestar atención a que asienten correctamente las gafas protectoras.

Ponerse una mascarilla apropiada.

Ponerse un protector acústico "personal" – p. ej. protectores de oídos.

La inhalación del producto fitosanitario puede ser nociva para la salud. Ponerse una mascarilla apropiada para protegerse contra riesgos sanitarios o reacciones alérgicas. Observar las indicaciones existentes en las instrucciones de uso del producto fitosanitario y las instrucciones de seguridad de p. ej. las Asociaciones Profesionales del ramo, mutuas y autoridades competentes para la prevención de accidentes en el trabajo y otras.



Ponerse guantes que sean impermeables al caldo e insensibles al producto fitosanitario.

Manejo de los productos fitosanitarios

Leer siempre las instrucciones de uso del producto fitosanitario antes de aplicarlo. Seguir las indicaciones relativas a la mezcla, aplicación, equipo protector personal, almacenaje y a la gestión de residuos.

Observar los preceptos de ley al manipular con productos fitosanitarios.

Los productos fitosanitarios pueden contener componentes que dañen a las personas, animales, plantas y el medio ambiente – **¡peligro de intoxicación y de lesiones mortales!**

Los productos fitosanitarios deberán emplearlos únicamente aquellas personas que estén instruidas en el manejo de los mismos y en los correspondientes primeros auxilios.

Tener siempre a mano las instrucciones de uso o la etiqueta del producto fitosanitario, a fin de poder informar inmediatamente a un médico sobre el producto en caso de emergencia. En casos de emergencia, seguir las indicaciones de la etiqueta o de las instrucciones de uso del producto fitosanitario.

Preparar el producto fitosanitario

Utilizar productos fitosanitarios para el caldo sólo según las indicaciones del fabricante – las proporciones de mezcla indebidas pueden originar vapores tóxicos o mezclas explosivas.

- No aplicar nunca productos fitosanitarios que no estén diluidos
- Aplicar el caldo únicamente al aire libre o en locales bien ventilados
- Preparar sólo la cantidad de producto que se necesite, a fin de evitar sobras

- Al mezclar distintos productos fitosanitarios, tener en cuenta las indicaciones del fabricante – las proporciones de mezcla indebidas pueden originar vapores tóxicos o mezclas explosivas
- Mezclar entre sí productos fitosanitarios diferentes únicamente si el fabricante los ha homologado para este fin

Llenar el depósito de caldo

- Llenar el producto fitosanitario únicamente al aire libre o en locales bien ventilados
- Poner la máquina sobre una superficie plana a prueba de vuelcos – no llenar el depósito de caldo por encima de la marca de máximo
- Al llenar el depósito, no se deberá llevar la máquina a la espalda – **¡peligro de lesiones!**
- Llenar sólo la cantidad de producto fitosanitario que se necesite, a fin de evitar sobras
- Cerrar la palanca de válvula antes de llenar el depósito
- Al llenar el depósito de agua de cañería, no sumergir la manguera en el caldo – la depresión en la cañería podría aspirar el caldo hacia el sistema de tuberías
- Antes de llenarlo de caldo, efectuar una marcha de prueba con agua limpia y comprobar la estanqueidad de todas las piezas de la máquina
- Cerrar firmemente la tapa del depósito de caldo con ambas manos tras haberlo llenado

Aplicación

- Trabajar únicamente al aire libre o en locales muy bien ventilados, p. ej. invernaderos abiertos
- Durante el trabajo con productos fitosanitarios, no comer, no fumar, no inhalarlos ni beber
- No soplar nunca toberas ni otras piezas pequeñas con la boca
- Evitar el contacto con productos fitosanitarios – cambiarse inmediatamente la ropa que se haya ensuciado con estos productos
- No trabajar al hacer viento

Las condiciones climáticas desfavorables pueden originar una concentración errónea del producto fitosanitario. La sobredosis puede provocar daños en las plantas y en el medio ambiente. La dosificación insuficiente puede originar la falta de éxito en el tratamiento de las plantas.

Para evitar daños en el medio ambiente y en las plantas, no trabajar nunca con la máquina:

- Al hacer viento
- A temperaturas superiores a 25 °C a la sombra
- Con irradiación directa del sol

Para evitar daños en la máquina y accidentes, no trabajar nunca con la máquina con:

- Líquidos inflamables
- Líquidos espesos o pegajosos

- Productos corrosivos ni que contengan ácido
- Líquidos que estén a una temperatura superior a 50 °C

Almacenaje

- Al interrumpir el trabajo, no exponer la máquina a la irradiación directa del sol ni a fuentes de calor
- No guardar nunca caldo durante más de un día en el depósito de la máquina
- Almacenar y transportar productos fitosanitarios únicamente en recipientes homologados para ello
- No guardar productos fitosanitarios en recipientes que estén previstos para alojar productos alimenticios, bebidas ni piensos
- No almacenar productos fitosanitarios junto con productos alimenticios, bebidas y piensos
- Mantener el producto fitosanitario apartado de niños y animales
- Guardar la máquina vacía y limpia
- Almacenar el producto fitosanitario y la máquina, de manera que sea inaccesible a personas ajenas
- Almacenar el producto fitosanitario y la máquina en un lugar seco y a prueba de heladas

Gestión de residuos

Los restos del producto fitosanitario y líquidos de enjuague de la máquina no se deberán echar en aguas estancadas, desagües, canales de desagüe ni cunetas, pozos o sistemas de drenaje.

- Gestionar los residuos y los recipientes usados con arreglo a las disposiciones sobre basuras

Transporte de la máquina

Parar siempre el motor.

En el transporte en vehículos:

- Asegurar la máquina contra vuelcos, daños y derramamiento de combustible.
- El depósito de caldo tiene que estar vacío y limpio

Repotaje



La gasolina se enciende con muchísima facilidad
– guardar distancia respecto de llamas – no derramar combustible – no fumar.

Parar el motor antes de repotar.

No repotar mientras el motor está aún caliente – el combustible puede rebosar – **¡peligro de incendio!**

Quitarse la máquina de la espalda antes de repotar combustible. Repotar combustible sólo si la máquina está en el suelo.

Abrir con cuidado el cierre del depósito para que se reduzca lentamente la presión y no despidas combustible.

Repotar combustible sólo en lugares bien ventilados. De haberse derramado combustible, limpiar la máquina inmediatamente – poner atención a que la ropa no se manche de combustible; si ello ocurriera, cambiársela inmediatamente.



Prestar atención a las fugas. Si sale combustible, no arrancar el motor – **¡peligro de muerte por quemaduras!**

Cierre de depósito roscado

No abrir o cerrar nunca el cierre roscado del depósito con una herramienta. En caso de hacerlo, puede dañarse el cierre y salir combustible.



Después de repotar, apretar el cierre de depósito roscado lo más firmemente posible.

Antes de arrancar

Antes de arrancar la máquina, comprobar sin falta su funcionamiento seguro. En especial, en el caso de que la máquina haya sufrido esfuerzos no apropiados (p. ej. por golpes o caídas).


- Comprobar el sistema de combustible en cuanto a estanqueidad, especialmente las piezas visibles como p. ej. el cierre del depósito, las uniones de tubos flexibles, la bomba manual de combustible (sólo en caso de

máquinas equipadas con bomba manual de combustible). En caso de fugas o daños, no arrancar el motor – **¡peligro de incendio!** Antes de poner en marcha la máquina, llevarla a un distribuidor especializado para su reparación

- La palanca de ajuste se tiene que poder poner con facilidad en **STOP** o bien **0**
- El acelerador deberá moverse con facilidad y volver por sí mismo a la posición de ralenti
- El sistema de soplado tiene que estar montado preceptivamente
- Las empuñaduras tienen que estar limpias y secas, libres de aceite y suciedad – esto es importante para manejar la máquina de forma segura
- Comprobar que esté firme el enchufe del cable de encendido – si está flojo, pueden producirse chispas que enciendan la mezcla de combustible y aire que salga – **¡peligro de incendio!**
- Comprobar la estanqueidad del sistema de combustible
- Comprobar el estado y la estanqueidad del depósito de líquidos, de la manguera y del dispositivo dosificador
- Comprobar el estado de los cinturones de porte – sustituir los cinturones que estén dañados o desgastados
- Comprobar el estado de la caja del soplador

El desgaste en la carcasa del soplador (fisuras, roturas) puede suponer un riesgo de lesiones debido a cuerpos extraños despedidos. En caso de daños en la carcasa del soplador, acudir a un distribuidor especializado – STIHL recomienda un distribuidor especializado STIHL.

La máquina sólo se deberá utilizar si reúne condiciones de seguridad para el trabajo – **¡peligro de accidente!**

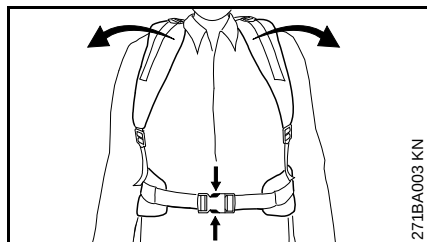

Para casos de emergencia: practicar la apertura rápida del cierre de las caderas (accesorio especial), el aflojamiento de los cinturones de los hombros y la deposición de la máquina de la espalda. Al practicar, no arrojar la máquina al suelo, a fin de evitar que se dañe.

Arrancar el motor

Hacerlo al menos a 3 m de distancia del lugar en que se ha repostado y no en locales cerrados.

El manejo de la máquina lo efectúa una sola persona – no permitir la presencia de otras personas en la zona de trabajo – tampoco al ponerla en marcha.


Arrancar tal como se describe en el manual de instrucciones.

Sólo sobre terreno llano, adoptar una postura estable y segura, sujetar la máquina de forma segura.

En el caso de que se necesite ayuda para poner la máquina a la espalda del operario, prestar atención a que

- La máquina esté funcionando sólo en ralentí
- El ayudante no se encuentre en la zona de salida de los gases de escape y los inhale
- La palanca de válvula esté cerrada
- El ayudante no se encuentre en la zona de salida de la tobera
- El ayudante abandone el sector de trabajo inmediatamente después de cargar la máquina

Sujeción y manejo de la máquina

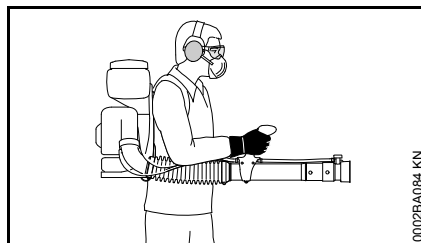

Llevar la máquina a la espalda con ambos cinturones de porte – no en un solo hombro. La mano derecha guía el tubo de soplado por la empuñadura de mando – también al tratarse de zurdos.

Trabajar sólo caminando lentamente hacia delante – fijarse siempre en la zona de salida del tubo de soplado – no ir hacia atrás – **¡peligro de tropezar!**

Mantener en sentido vertical la máquina y el depósito de caldo. No agacharse hacia delante – **¡peligro de lesiones!** por la salida de caldo del depósito

Durante el trabajo



No dirigir nunca el tubo de soplado hacia otras personas – la máquina puede levantar pequeños objetos y lanzarlos a gran velocidad – **¡peligro de lesiones!**

En caso de peligro inminente, o bien de emergencia, parar inmediatamente el motor – poner la palanca de ajuste en **STOP** o bien **0**.

No dejar nunca la máquina en marcha sin vigilancia.

Prestar atención si el suelo tiene placas de hielo, está mojado o nevado, en pendientes y terrenos irregulares, etc. – **¡peligro de resbalar!**

Prestar atención a los obstáculos: inmundicia, tocones, raíces, fosos – **¡peligro de tropezar!**

Al llevar un protector para los oídos, hay que prestar más atención y tener más precaución – se perciben peor las señales de aviso de peligro (gritos, señales acústicas y similares).

Hacer siempre oportunamente pausas en el trabajo para prevenir el cansancio y el agotamiento – **¡peligro de accidente!**

Trabajar con tranquilidad y prudencia – sólo en buenas condiciones de luz y visibilidad. Trabajar con precaución, no poner en peligro a otras personas.

No trabajar nunca sobre escaleras ni en lugares que no permitan una postura estable.

Al trabajar en terreno abierto y en jardines, prestar atención a los animales pequeños que podrían sufrir daños.

No trabajar cerca de cables conductores de corriente – **¡peligro de muerte por descarga eléctrica!**

Cada vez que se cambie de producto fitosanitario, limpiar el depósito de líquidos y el sistema de manguera.



La máquina produce gases de escape tóxicos en cuanto el motor está en marcha. Estos gases pueden que sean inodoros e invisibles pero pueden contener hidrocarburos y benceno sin quemar. No trabajar nunca con la máquina en locales cerrados o mal ventilados.

Al trabajar en zanjas, fosas o espacios reducidos, se ha de procurar que haya siempre suficiente ventilación – **¡peligro de muerte por intoxicación!**

En caso de malestar, dolores de cabeza, dificultades de visión (p. ej. reducción del campo visual), disminución de la audición, mareos y pérdida de concentración, dejar de trabajar inmediatamente – estos síntomas se pueden producir, entre

otras causas, por la alta concentración de gases de escape – **¡peligro de accidente!**

Trabajar con la máquina tratando de hacer poco ruido y acelerando poco – no dejar innecesariamente el motor en marcha, dar gas sólo para trabajar.

No fumar trabajando con la máquina ni en el entorno inmediato de la misma – **¡peligro de incendio!** Del sistema de combustible pueden salir vapores de gasolina inflamables.

En el caso de que la máquina haya sufrido percances para los que no está prevista (p. ej., golpes o caídas), se ha de comprobar sin falta que funcione de forma segura antes de continuar el trabajo – véase también "Antes de arrancar". Comprobar en especial la estanqueidad del sistema de combustible y la operatividad de los dispositivos de seguridad. No seguir utilizando la máquina en ningún caso si no reúne condiciones de seguridad. En caso de dudas, consultar a un distribuidor especializado.

Después de trabajar

Cerrar la palanca de válvula

Parar el motor antes de quitarse la máquina de la espalda.

Después del trabajo, poner la máquina sobre una base plana y no inflamable. No ponerla cerca de materiales fácilmente inflamables (p. ej. virutas de madera, cortezas de árbol, hierba seca, combustible) – **¡peligro de incendio!**

Comprobar la estanqueidad de todas las piezas de la máquina.

Tras finalizar el trabajo, limpiar a fondo la máquina, las manos, la cara y la ropa si es necesario

Mantener apartados de las superficies tratadas a personas y animales – acceder a ellas sólo una vez que se haya secado por completo el producto fitosanitario.

Vibraciones

La utilización prolongada de la máquina puede provocar trastornos circulatorios en las manos ("enfermedad de los dedos blancos") originados por las vibraciones.

No se puede establecer una duración general del uso, porque ésta depende de varios factores que influyen en ello.

El tiempo de uso se prolonga:

- Protegiendo las manos (guantes calientes)
- Haciendo pausas

El tiempo de uso se acorta por:

- La predisposición personal a una mala circulación sanguínea (síntomas: dedos fríos con frecuencia, hormigueo)
- Bajas temperaturas
- Magnitud de la fuerza de sujeción (la sujeción firme dificulta el riego sanguíneo)

En el caso trabajar con regularidad y durante mucho tiempo con la máquina y manifestarse repetidamente tales síntomas (p. ej. hormigueo en los dedos), se recomienda someterse a un examen médico.

Mantenimiento y reparaciones

Efectuar con regularidad los trabajos de mantenimiento de la máquina. Efectuar únicamente trabajos de mantenimiento y reparaciones que estén descritos en el manual de instrucciones. Encargar todos los demás trabajos a un distribuidor especializado.

STIHL recomienda encargar los trabajos de mantenimiento y las reparaciones siempre a un distribuidor especializado STIHL. Los distribuidores especializados STIHL siguen periódicamente cursos de instrucción y tienen a su disposición las informaciones técnicas.

Emplear sólo repuestos de gran calidad. De no hacerlo, existe el peligro de que se produzcan accidentes o daños en la máquina. Si tiene preguntas al respecto, consulte a un distribuidor especializado.

STIHL recomienda emplear únicamente piezas de repuesto originales STIHL. Las propiedades de éstas están armonizadas óptimamente con la máquina y las exigencias del usuario.

Para la reparación, el mantenimiento y la limpieza, **parar siempre el motor – ¡peligro de lesiones!** - Excepción: ajuste del carburador y el ralentí.

No poner en movimiento el motor con el dispositivo de arranque estando retirado el enchufe de la bujía o estando ésta desenroscada – **¡peligro de incendio** por chispas de encendido fuera del cilindro!

No realizar trabajos de mantenimiento en la máquina ni guardar ésta cerca de fuego abierto.

Comprobar periódicamente la estanqueidad del cierre del depósito.

Emplear únicamente bujías en perfecto estado, autorizadas por STIHL – véase "Datos técnicos".

Inspeccionar el cable de encendido (aislamiento perfecto, conexión firme).

Comprobar con regularidad el silenciador en cuanto a perfecto estado.

No trabajar estando dañado el silenciador ni sin éste – **¡peligro de incendio!** – **¡daños en los oídos!**

No tocar el silenciador si está caliente – **¡peligro de quemaduras!**

El estado de los elementos antivibradores influye en el comportamiento de vibración – controlar con regularidad dichos elementos.

Parar el motor para subsanar averías.

Completar la máquina




INDICACIÓN


El tubo flexible y el cable del acelerador ya están conectados. No plegar estas piezas al completar la máquina.

La llave universal y el destornillador están contenidos en la bolsa de accesorios adjunta.


Montar el tubo flexible ondulado en el colector

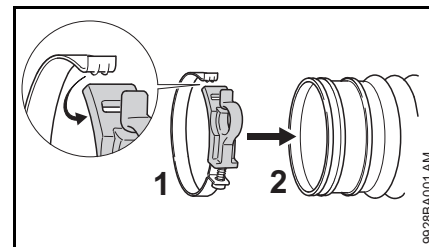


- Descomprimir la abrazadera de tubo flexible (1) y colocarla en torno al tubo flexible ondulado (2)
- Enganchar la brida en el rebaje

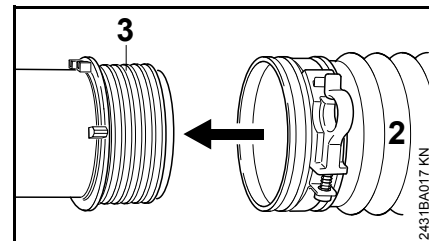

- Empujar el tubo flexible ondulado (2) hasta el tope sobre anillo deslizante (3)

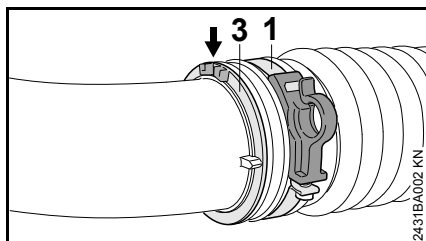


- Fijar la abrazadera de tubo flexible (1) y el anillo deslizante (3)
- Los dos salientes (flecha) del anillo deslizante están orientados hacia arriba
- El gancho de la abrazadera de tubo flexible está orientado hacia fuera

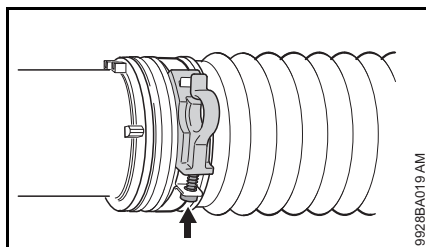


- Apretar el tornillo (flecha)

Montar la empuñadura de mando

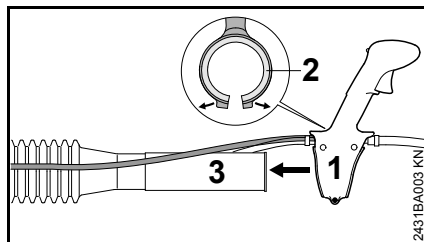


- Descomprimir la empuñadura de mando (1) con el elemento (2) y montarla sobre el racor (3) del tubo flexible ondulado

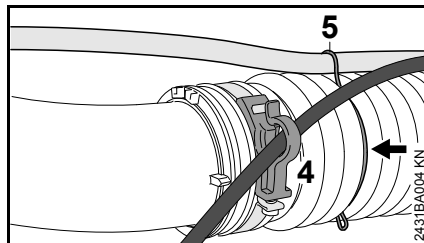

- Enganchar el cable del acelerador en la sujeción (4)
- Fijar el tubo flexible con el soporte (5) en el 3.er pliegue (flecha) del tubo flexible ondulado


Montar el tubo de soplado y la tobera

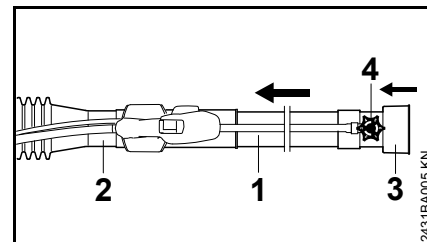

- Montar el tubo de soplado (1) en el racor del tubo flexible ondulado (2) hasta el tope
- Montar la tobera (3) en el tubo de soplado hasta el tope – la pieza dosificadora (4) tiene que estar alineada con la empuñadura de mando


Ajustar la empuñadura de mando y fijarla

- Ponerse la máquina a la espalda y ajustar el cinturón de porte – véase "Cinturón de porte"

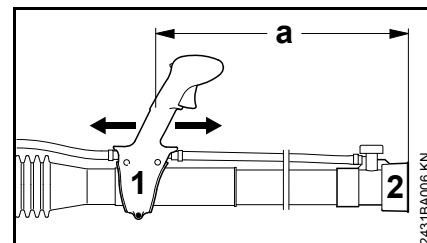

- Desplazar la empuñadura de mando (1) en sentido longitudinal y ajustarla a la longitud del brazo – la distancia entre la abertura de salida

de la tobera (2) y la empuñadura de mando (1) tiene que ser al menos de $a = 500 \text{ mm}$ (19.7 in.)

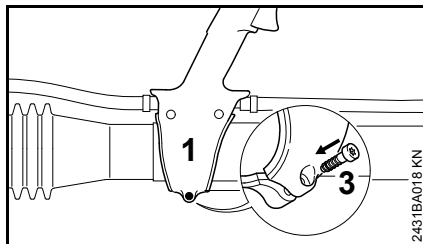


- Fijar la empuñadura de mando (1) con el tornillo (3)

Ajustar el cable del acelerador

Tras el montaje de la máquina o tras un tiempo de funcionamiento largo de la máquina, puede resultar necesario corregir el ajuste del cable del acelerador.


Ajustar el cable del acelerador sólo estando montada la máquina completa.

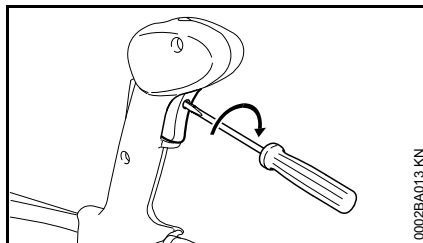

- Poner el acelerador en la posición de pleno gas – hasta el tope
- Enroscar con sensibilidad el tornillo en el acelerador hasta percibir una resistencia, procediendo en sentido de la flecha. Seguir enroscándolo luego una vuelta más


Cinturón de porte

Ajustar el cinturón de porte

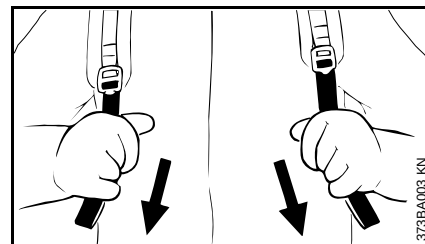

- Tirar de los extremos de los cinturones hacia abajo – de esta manera se tensan los cinturones
- Ajustar el cinturón de porte, de manera que la placa espaldar quede aplicada firmemente y de forma segura a la espalda del operario

Aflojar el cinturón de porte

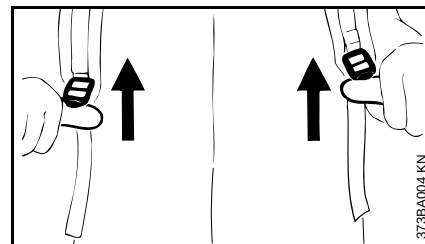

- Elevar la corredera de apriete

Combustible

El motor se ha de alimentar con una mezcla compuesta por gasolina y aceite de motor.



ADVERTENCIA

Evitar el contacto cutáneo con la gasolina y la inhalación de vapores de la misma.

STIHL MotoMix

STIHL recomienda emplear STIHL MotoMix. Este combustible mezclado ya está exento de benceno y plomo, se distingue por un alto índice octano y tiene siempre la proporción de mezcla correcta.

El STIHL MotoMix está mezclado para obtener la máxima durabilidad del motor con el aceite de motor de dos tiempos HP Ultra STIHL.

MotoMix no está disponible en todos los mercados.

Mezclar combustible



INDICACIÓN

Si los productos de servicio no son apropiados o la proporción de la mezcla no corresponde a la norma se pueden producir serios daños en el motor. La gasolina o el aceite de motor de mala calidad pueden dañar el motor, los retenes, tuberías y el depósito de combustible.

Gasolina

Emplear solo **gasolina de marca** con un índice octano de 90 ROZ, como mínimo – con o sin plomo.

La gasolina con una proporción de alcohol superior al 10% puede provocar anomalías de funcionamiento en motores con ajuste manual del carburador, por lo que no se deberá emplear para alimentar estos motores.

Los motores equipados con M-Tronic suministran plena potencia empleando gasolina con una proporción de alcohol de hasta 25% (E25).

Aceite de motor

Si mezcla el combustible uno mismo, solo se puede usar un aceite de motor de dos tiempos STIHL u otro aceite de motor de alto rendimiento de las clases JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC o ISO-L-EGD.

STIHL prescribe el aceite de motor de dos tiempos STIHL HP Ultra o un aceite de motor de alto rendimiento similar para poder garantizar los valores límite de emisiones durante toda la vida útil de la máquina.

Proporción de la mezcla

Con aceite de motor de dos tiempos STIHL 1:50; 1:50 = 1 parte de aceite + 50 partes de gasolina

Ejemplos

Cantidad de gasolina	Aceite de dos tiempos STIHL 1:50	
Litros	Litros	(ml)
1	0,02	(20)
5	0,10	(100)
10	0,20	(200)
15	0,30	(300)
20	0,40	(400)
25	0,50	(500)

- En un bidón homologado para combustible, echar primero aceite de motor, luego gasolina, y mezclarlos bien

Guardar la mezcla de combustible

Sólo en bidones homologados para combustible, guardándolos en un lugar seco, fresco y seguro, protegidos contra la luz y el sol.

La mezcla de combustible envejece – mezclar sólo la cantidad que se necesite para algunas semanas. No guardar la mezcla de combustible durante más de 30 días. El efecto de la luz, el sol, altas o bajas temperaturas, pueden echar a perder con mayor rapidez la mezcla de combustible.

Sin embargo, la STIHL MotoMix se puede almacenar 2 años sin problemas.

- Antes de repostar, agitar con fuerza el bidón con la mezcla



ADVERTENCIA

En el bidón puede generarse presión – abrirlo con cuidado.


- Limpiar de vez en cuando a fondo el depósito de combustible y el bidón

Recoger el combustible residual y el líquido utilizado para la limpieza y llevarlos a los puntos limpios.

Repostar combustible




Preparar la máquina

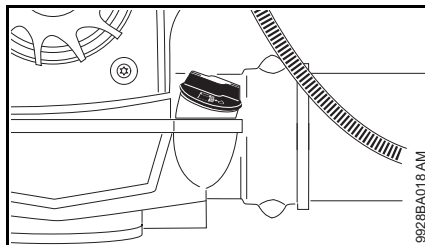

- Antes de repostar combustible, limpiar el cierre del depósito y sus alrededores, a fin de que no penetre suciedad en el depósito

Abrir el cierre roscado del depósito

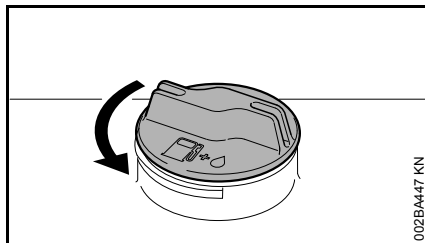


- Girar el cierre en sentido antihorario hasta que se pueda quitar de la abertura del depósito
- Quitar el cierre del depósito

Repostar combustible

Al repostar, no derramar combustible ni llenar el depósito hasta el borde. STIHL recomienda utilizar el sistema de llenado STIHL (accesorio especial).

Cerrar el cierre roscado del depósito

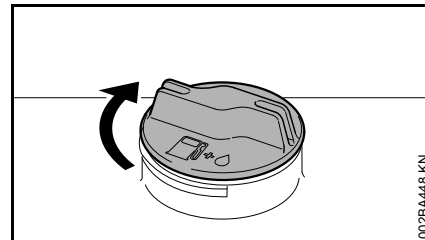


- Aplicar el cierre
- Girar el cierre en sentido horario hasta el tope y apretarlo a mano lo más firmemente posible

Información para antes de arrancar

INDICACIÓN

Controlar la rejilla protectora de la aspiración del aire de soplado entre la placa espaldar y la unidad motriz antes de arrancar, estando parado el motor, y limpiarla si es necesario.

Vista de conjunto empuñadura de mando

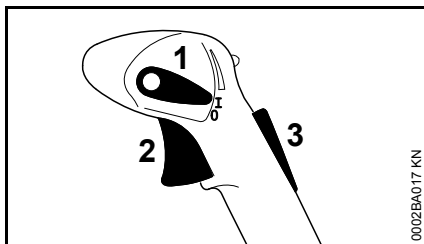

- 1 Palanca de ajuste
- 2 Acelerador
- 3 Bloqueo del acelerador ¹⁾

Funciones de la palanca de ajuste

Posición de funcionamiento I

El motor funciona o puede arrancar. Accionamiento progresivo del acelerador (2), posible.


Parada del motor 0

El sistema de encendido se interrumpe, el motor se para. La palanca de ajuste (1) no encastra en esta posición,

sino que vuelve a la posición de funcionamiento. El encendido vuelve a estar conectado automáticamente.

Posición de limitación ¹⁾

La carrera del acelerador se puede limitar a dos escalones:

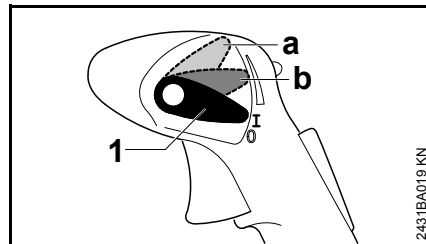


- a 1/3 del gas
- b 2/3 del gas

Para soltar la limitación:

- Volver a poner la palanca de ajuste (1) en la posición de funcionamiento I

Gas fijo ¹⁾

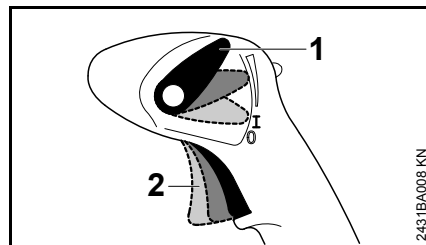


El acelerador (2) se puede retener en la posición que se desee.

Para soltar la retención:

- Volver a poner la palanca de ajuste (1) en la posición de funcionamiento I

Arrancar / parar el motor

Antes de arrancar

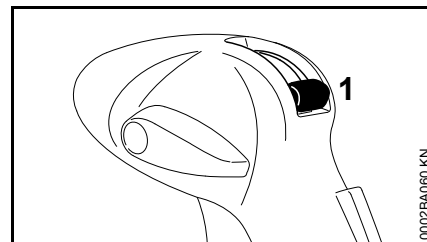


- Cerrar la palanca de válvula (1) para la alimentación del caldo

Arrancar el motor

- Tener en cuenta las normas de seguridad


INDICACIÓN

Colocar la máquina sólo sobre una base limpia y libre de polvo, de manera que la máquina no pueda aspirar polvo alguno.

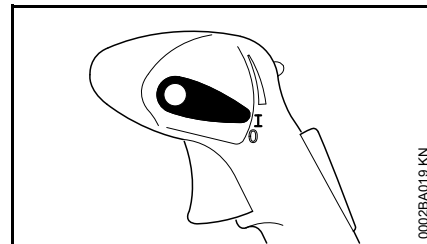


- La palanca de ajuste tiene que estar en I

¹⁾ Existente sólo según qué países

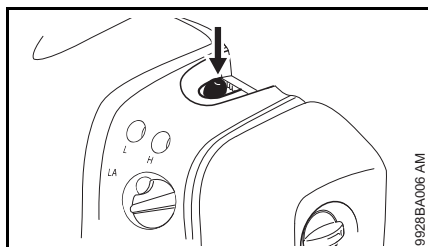


- Pulsar el fuelle de la bomba manual de combustible 5 veces, como mínimo – aun cuando el fuelle esté lleno de combustible

Motor frío (arranque en frío)

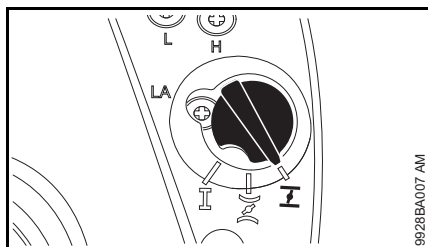

- Girar el botón de la mariposa de arranque a **I**


Motor caliente (arranque en caliente)

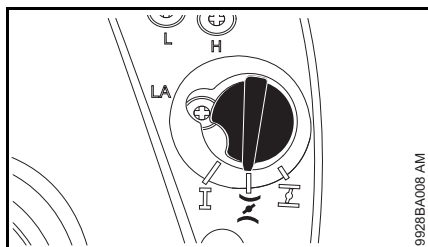

- Girar el botón de la mariposa de arranque a **II**

Esta posición servirá también cuando el motor haya estado ya en marcha, pero aún esté frío.

Arrancar

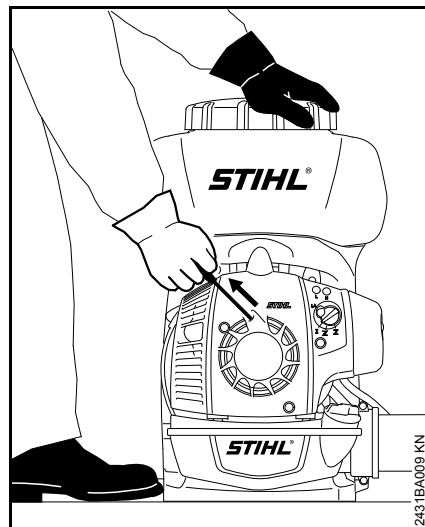

- Poner la máquina de forma estable en el suelo – prestar atención a que no haya nadie en la zona de la abertura de salida
- Adoptar una postura estable: sujetar la máquina por el depósito de caldo con la mano izquierda y asegurarla con un pie para que no resbale
- Con la mano derecha, extraer lentamente la empuñadura de arranque hasta percibir una resistencia – y tirar entonces con rapidez y fuerza de aquélla – no extraer totalmente el cordón – **¡peligro de rotura!**

- No dejar retroceder bruscamente la empuñadura de arranque – guiarla hacia atrás en sentido contrario al de extracción, para que el cordón se enrolle correctamente
- Arrancar hasta que el motor se ponga en marcha

Otras indicaciones para el arranque


Si se para el motor estando el botón giratorio en la posición **I** o al acelerar

- Girar el botón a **II** – seguir arrancando hasta que el motor esté en marcha

Si no arranca el motor


- Comprobar si son correctos todos los ajustes (botón giratorio, palanca de ajuste en la posición de funcionamiento **I**)
- Repetir el proceso de arranque

El depósito se ha vaciado por completo en marcha y se ha vuelto a repostar

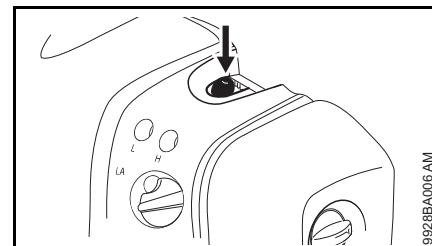

- Pulsar el fuelle de la bomba manual de combustible 5 veces, como mínimo – aun cuando el fuelle esté lleno de combustible

Una vez que el motor esté en marcha

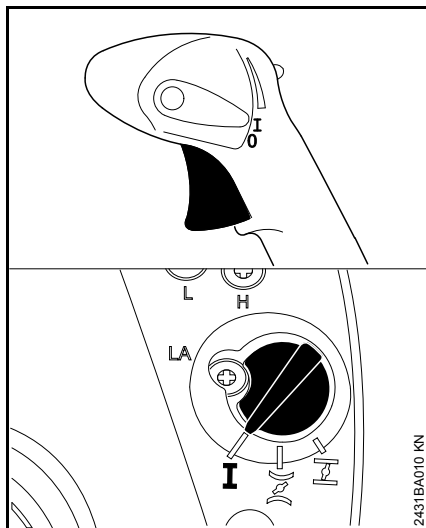


- Accionar el acelerador
- El botón giratorio de la mariposa de arranque salta automáticamente a la posición de funcionamiento **I** al accionar el acelerador

Con temperaturas muy bajas

- Dar poco gas – dejar calentarse brevemente el motor en marcha

Parar el motor

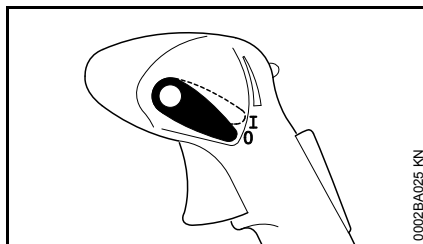

- Accionar la palanca de ajuste hacia **0** – el motor se para – la palanca de ajuste vuelve por sí misma hacia atrás tras haberla accionado

Indicaciones para el servicio

Durante el trabajo

Tras un cierto tiempo de servicio a plena carga, dejar funcionando el motor en ralentí todavía durante un breve tiempo hasta que la corriente de aire de refrigeración haya extraído el calor excesivo, con el fin de que los componentes del motor (sistema de encendido, carburador) no queden expuestos a una carga extrema originada por la acumulación de calor.

Después de trabajar

En pausas de trabajo breves: dejar enfriarse el motor. Guardar la máquina en un lugar seco y que no esté cerca de fuentes de ignición, hasta el siguiente servicio. En pausas de servicio de cierta duración – véase "Guardar la máquina".

Determinar la cantidad de caldo requerida

Determinar la superficie (m²)

En cultivos bajos, se obtiene el valor multiplicando la longitud por el ancho del campo.

En cultivos de plantas altas, se ha de multiplicar la longitud de las hileras por la altura media de las plantas. Este resultado se ha de multiplicar por la cantidad de hileras. Si las plantas se han de tratar por ambos lados, el resultado se ha de volver a multiplicar por 2.

La superficie en hectáreas se obtiene dividiendo los metros cuadrados de superficie entre 10.000.

Ejemplo:

Se ha de pulverizar un producto fitosanitario en un campo de 120 m de longitud y de 30 m de ancho.

Superficie:

$$120 \text{ m} \times 30 \text{ m} = 3.600 \text{ m}^2$$

$$3.600 / 10.000 = 0,36 \text{ ha}$$

Determinar la cantidad de la sustancia activa

En base a las instrucciones de uso del producto, determinar:

- La cantidad de producto fitosanitario requerida para 1 hectárea (ha)
- La concentración de dicho producto (proporción de mezcla)

Multiplicar la cantidad de producto fitosanitario requerida para 1 ha por la superficie determinada en hectáreas. El resultado es la cantidad de producto requerida para la superficie a tratar.

Ejemplo:

Según las instrucciones de uso se necesita por hectárea una cantidad de producto de 0,4 litros (l) con una concentración del 0,1% para la aplicación.

Cantidad de producto fitosanitario:

$$0,4 \text{ (l/ha)} \times 0,36 \text{ (ha)} = 0,144 \text{ l}$$

Determinar la cantidad de caldo

La cantidad de caldo requerida se calcula como sigue:

$\frac{T_W}{K}$	$\times 100 = T_B$
-----------------	--------------------

T_W = cantidad de sustancia activa en litros

K = concentración en %

T_B = cantidad de caldo requerida en litros

Ejemplo:

La cantidad de sustancia activa determinada es de 0,144 l. Según las instrucciones de uso, la concentración es del 0,1 %.

Cantidad de caldo:

$\frac{0,144 \text{ l}}{0,1 \%}$	$\times 100 = 144 \text{ l}$
----------------------------------	------------------------------

Determinar la velocidad del paso

Antes de comenzar el trabajo, efectuar una marcha de prueba con la máquina a las espaldas, cargada de combustible y el depósito lleno de agua. Mover el tubo atomizador (balancearlo), como el siguiente trabajo práctico. Al hacerlo, determinar el trayecto recorrido tras 1 min.

En esta marcha de prueba, comprobar al mismo tiempo el ancho de trabajo elegido. En cultivos de plantas bajos, el ancho de trabajo conveniente es de 4-5 m. Para el control, marcar el ancho de trabajo.

El recorrido en metros dividido por el tiempo en minutos, es la velocidad de avance en metros por minuto (m/min).

Ejemplo:

El trayecto recorrido en un minuto se ha determinado en 10 m.

Velocidad de avance:

$\frac{10 \text{ m}}{1 \text{ min}}$	$= 10 \text{ m/min}$
--------------------------------------	----------------------

Determinar el ajuste de dosificación

El valor de ajuste del dispositivo dosificador se calcula como sigue:

$\frac{V_a(l) \times v_b(\text{m/min}) \times b(\text{m})}{A(\text{m}^2)}$	$= V_c(\text{l/min})$
--	-----------------------

V_a = cantidad de caldo

v_b = velocidad de avance

V_c = caudal de aplicación

b = ancho de trabajo

A = superficie

Ejemplo:

Con los valores determinados anteriormente y con un ancho de trabajo de 4 m, se ha de efectuar el siguiente ajuste en el dispositivo dosificador:


$144 \text{ l} \times 10 \text{ (m/min)} \times 4 \text{ m}$	$= 1,6 \text{ l/min}$
3600 m^2	

La hectárea (ha) se tiene que convertir a m^2 ($\text{ha} \times 10.000 = \text{m}^2$).

Para ajustar el caudal de aplicación determinado – véase "Dispositivo dosificador".

Dispositivo dosificador


Palanca de válvula

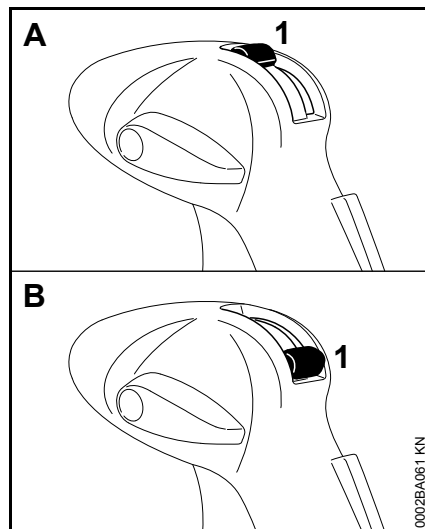

Con la palanca de válvula (1) se abre o se cierra el paso del caldo.

- Posición A (palanca de válvula, vertical, arriba) – paso abierto
- Posición B (palanca de válvula, horizontal, abajo) – paso cerrado

Pieza dosificadora

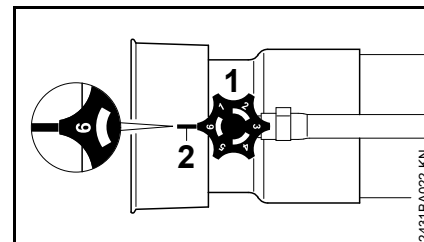


- Girar la pieza dosificadora (1) – el caudal de aplicación se puede ajustar progresivamente

Posición 1 = paso mínimo

Posición 6 = paso máximo

Las marcas numéricas existentes en la pieza dosificadora se han de hacer coincidir con el saliente (2) situado debajo de la pieza dosificadora

Caudal de aplicación

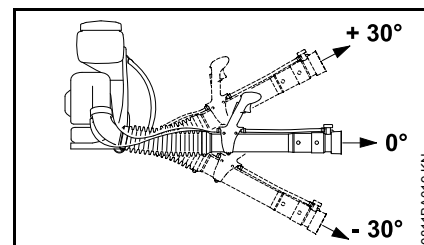

El caudal de aplicación (l/min) está en función de la posición de la pieza dosificadora y del ángulo del tubo atomizador.

Caudal de aplicación (l/min) sin bomba de presión

	Ángulo del tubo atomizador		
Posición de dosificación	- 30°	0°	+ 30°
1	0,24	0,17	0,11
2	0,82	0,66	0,46
3	1,42	1,13	0,84
4	2,2	1,66	1,1
5	2,69	2,13	1,46
6	2,91	2,25	1,52

Caudal de aplicación (l/min) sin bomba de presión con tobera ULV

	Ángulo del tubo atomizador		
Posición de dosificación	- 30°	0°	+ 30°
0.5	0,05	0,04	0,03
0.65	0,08	0,07	0,05
0.8	0,12	0,09	0,08

Caudal de aplicación (l/min) con bomba de presión (accesorio especial)

	Ángulo del tubo atomizador		
Posición de dosificación	- 30°	0°	+ 30°
1.0	0,64		
1.6	1,7		
2.0	2,59		

Caudal de aplicación (l/min) con bomba de presión (accesorio especial) y tobera ULV

	Ángulo del tubo atomizador		
Posición de dosificación	- 30°	0°	+ 30°
0.5	0,15		
0.65	0,2		
0.8	0,37		

Comprobar el caudal de paso

- Poner la máquina en el suelo
- Llenar de agua el depósito de caldo hasta la marca de 10 litros

Máquinas sin bomba de presión

- Poner la pieza dosificadora "estándar" en la posición 6
- Arrancar la máquina
- Vaciar el contenido del depósito hasta la marca de 5 litros con el tubo atomizador en posición horizontal y a pleno gas y cronometrar el tiempo necesitado para ello

El tiempo para aplicar 5 litros de caldo debería ser de entre 110 y 150 segundos.

Máquinas con bomba de presión (accesorio especial)

- Colocar la pieza dosificadora 2.0 en la tobera
- Arrancar la máquina
- Vaciar el contenido del depósito hasta la marca de 5 litros con el tubo atomizador en posición

horizontal y a pleno gas y cronometrar el tiempo necesitado para ello

El tiempo para aplicar 5 litros de caldo debería ser de entre 100 y 130 segundos.


En caso de divergencias

- Comprobar el ensuciamiento en el depósito de caldo, sistema de manguera, pieza dosificadora, y si existe, la bomba de presión, y limpiarlos si es necesario
- Comprobar la abertura de aspiración para el aire de soplado y limpiarla si es necesario
- Comprobar el ajuste del motor y corregirlo si es necesario


Si estas medidas no aportan ninguna mejora – acudir a un distribuidor especializado.

Llenar el depósito de caldo


- Girar la tapa en sentido antihorario hasta que se pueda quitar del depósito de caldo

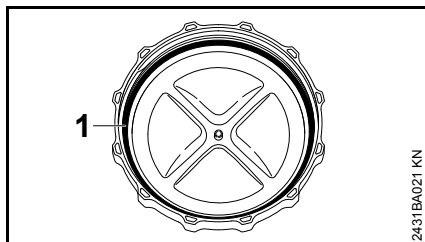


- La junta (1) en la tapa tiene que estar siempre exenta de daños y limpia
- Depositar la máquina sobre una superficie plana a prueba de vuelcos

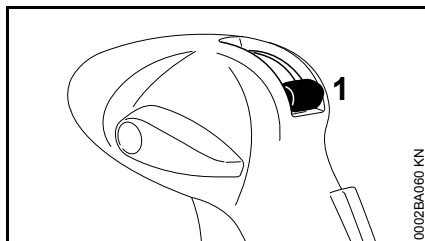


- Cerrar la palanca de válvula (1) para la alimentación del caldo

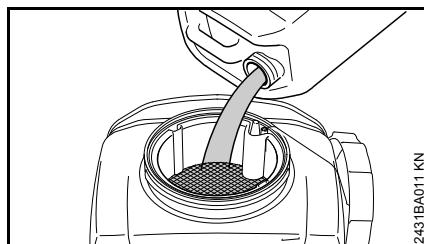

- Echar el caldo perfectamente mezclado en el depósito de caldo a través del elemento filtrante

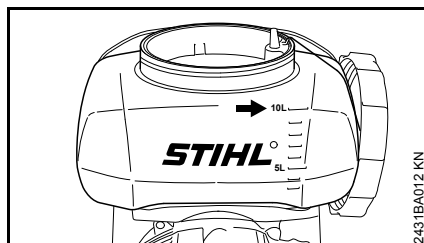

No sobrepasar la cantidad de llenado máxima de 10 litros (2.6 gal USA)

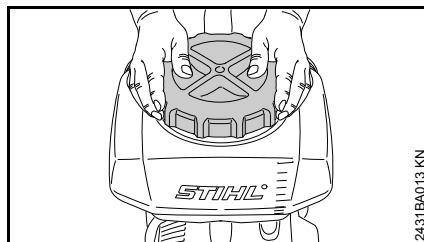

- Asentar la tapa y girarla en sentido horario con ambas manos – cerrar la tapa tan firmemente como sea posible


Servicio de atomizado

- Ajustar el caudal de aplicación con la pieza dosificadora – véase "Dispositivo dosificador"
- Abrir la palanca de válvula – véase "Dispositivo dosificador"
- Atomizar siempre a pleno gas

Rejilla deflectora


Para aplicar sistemáticamente el caldo, se puede modificar la forma y el sentido del chorro con rejillas montables.

Sin rejilla deflectora

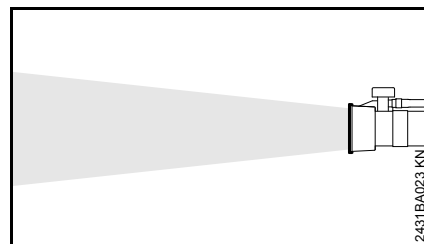


Chorro de rociado para distancias grandes – ancho de rociado máximo.

- Para rociar superficies y plantas altas
- Para la máxima penetración de la pared de las hojas

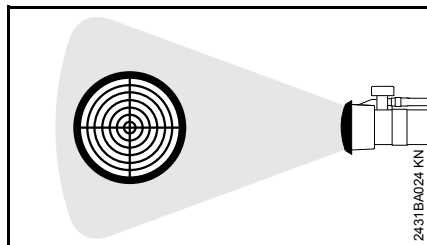Rejilla para chorro ancho


Se ensancha y amortigua el chorro de rociado.

- Para distancias pequeñas respecto de la planta (< 1,5 m)
- Se reducen los daños en las plantas, sobre todo en fases sensibles de las mismas

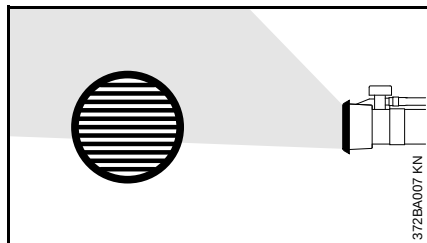Rejilla deflectora de 45°

El chorro de rociado se puede desviar en 45° en cualquier dirección.

- Para humedecer la parte inferior de las hojas
- Para aumentar el caudal de aplicación al rociar hacia arriba
- Para el tratamiento sistemático de cultivos cercanos al suelo. Al rociar hacia abajo, reduce la deriva de la neblina del aerosol por el viento

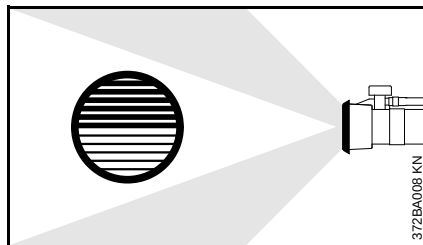
Rejilla deflectora doble

El chorro de rociado se divide y se desvía hacia dos lados.

- Rociado simultáneo de dos hileras de plantas en un ciclo de trabajo

Después del trabajo

- Cerrar la palanca de válvula
- Parar el motor – véase "Arrancar/parar el motor"

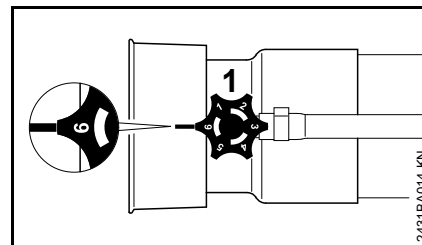
Vaciar el depósito de caldo

- Girar la pieza dosificadora (1) a la posición "6"
- Abrir la palanca de válvula y verter el caldo en un depósito apropiado


Limpiar el depósito de caldo

- Enjuagar el depósito de caldo y el sistema de manguera con agua clara
- Gestionar los residuos del caldo y el líquido de enjuague según las normas y la ecología – tener en cuenta las indicaciones de los fabricantes de los productos fitosanitarios
- Dejar secarse la máquina con la tapa quitada

En caso de estar sucio el elemento del tamiz:

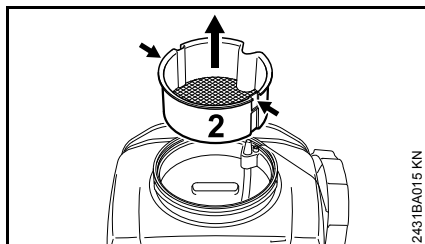

- Introducir una herramienta apropiada (p. ej., un destornillador) en ambos rebajes (flechas) para soltar el elemento del tamiz (2)
- Extraer del depósito de caldo el elemento del tamiz (2) hacia arriba

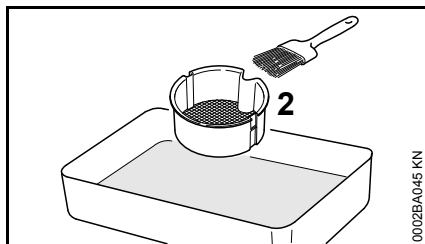

- Si está sucio el elemento del tamiz (2), limpiarlo con agua clara y con, p. ej., un pincel

Guardar la máquina


- Guardar la máquina en un lugar seco, a prueba de heladas y seguro. Protegerla contra el uso por personas ajenas (p. ej. por niños)

En pausas de servicio a partir de unos 3 meses


- Vaciar y limpiar el depósito de combustible en un lugar bien ventilado
- Llevar el combustible a los puntos limpios
- Dejar que se vacíe el carburador con el motor en marcha – en otro caso, se pueden pegar las membranas del carburador
- Limpiar a fondo la máquina, especialmente las láminas del cilindro y el filtro de aire
- No exponer el depósito de caldo durante mucho tiempo a la irradiación directa del sol; los rayos UVA pueden fragilizarlo – peligro de fugas o rotura.

Limpiar el filtro de aire

Si disminuye perceptiblemente la potencia del motor

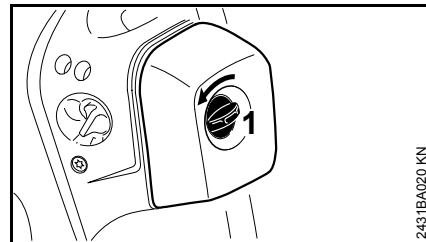

- Girar el tornillo de la tapa del filtro (1) hacia la izquierda a la posición vertical

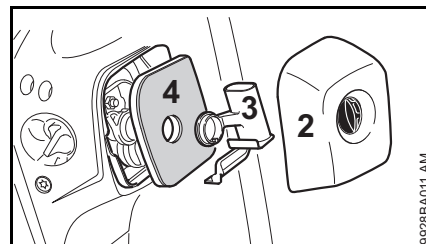

- Quitar la tapa del filtro (2)
- Eliminar la suciedad más importante de las zonas circundantes del filtro
- Retirar el elemento (3) y quitar el filtro (4)
- Cambiar el filtro o, para salir del paso, golpearlo ligeramente o bien soplarlo – no lavarlo

Sustituir las piezas dañadas

Colocar el filtro

- Colocar el filtro en la caja del mismo y montar el elemento filtrante
- Asentar la tapa del filtro y girar el tornillo de la tapa del mismo hacia la derecha a la posición horizontal

Ajustar el carburador

El carburador se ha ajustado en fábrica a valores estándar.


Este ajuste del carburador está armonizado, de manera que el motor recibe una mezcla óptima de combustible y aire en cualesquiera estados operativos.

En este carburador se pueden efectuar correcciones en el tornillo regulador principal (H) y en el de ajuste del ralentí (L) sólo en un estrecho margen.

Preparar la máquina

- Parar el motor
- Controlar el filtro de aire – limpiarlo o sustituirlo si es necesario
- Comprobar el ajuste del cable del acelerador, ajustarlo si lo requiere su estado – véase "Ajustar el cable del acelerador"


Ajuste estándar

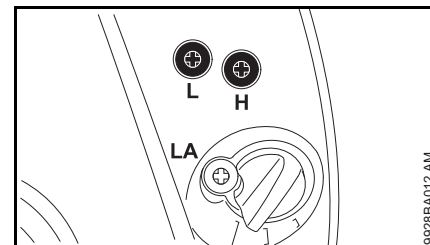

- Girar el tornillo regulador principal (H) en sentido antihorario hasta el tope – 3/4 de vuelta, como máx.
- Girar el tornillo de ajuste del ralentí (L) en sentido horario hasta el tope – girarlo luego 3/4 de vuelta en sentido antihorario

Ajustar el ralentí

- Realizar el ajuste estándar
- Arrancar el motor y dejar que se caliente

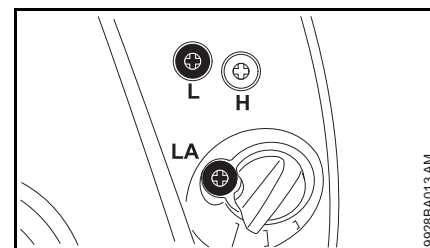

El motor se para en ralentí

- Girar el tornillo de tope del ralentí (LA) en sentido horario hasta que el motor funcione con regularidad

Régimen irregular en ralentí; el motor se para pese a haber corregido el ajuste del LA, aceleración deficiente

El ajuste del ralentí es demasiado pobre.

- Girar con sensibilidad el tornillo de ajuste del ralentí (L) en sentido antihorario hasta que el motor funcione con regularidad y acelere bien – hasta el tope, como máx.

Régimen en ralentí irregular, descenso de los números de revoluciones al girar la máquina

El ajuste del ralentí es demasiado rico.

- Girar lentamente el tornillo de ajuste del ralentí (L) en sentido horario hasta que el motor funcione con regularidad y acelere bien todavía

Tras cada corrección efectuada en el tornillo de ajuste del ralentí (L), suele ser necesario modificar también el ajuste del tornillo de tope del ralentí (LA).

Corrección del ajuste del carburador para servicios a gran altura

Si el motor no funciona satisfactoriamente, podrá resultar necesaria una pequeña corrección:

- Realizar el ajuste estándar
- Dejar calentarse el motor en marcha
- Girar muy poco el tornillo regulador principal (H) en sentido horario (empobrecer la mezcla) – hasta el tope, como máx.

INDICACIÓN

Tras bajar de gran altitud, se ha de reposicionar de nuevo el ajuste del carburador al ajuste estándar.

Si el ajuste es demasiado pobre, existe el peligro de que se produzcan daños en el motor por falta de lubricación y por sobrecalentamiento.

Catalizador de gases de escape

Las máquinas con catalizador de gases de escape (según el equipamiento) sólo deberán funcionar con **combustible sin plomo** y con **aceites de motor de dos tiempos STIHL** o con aceites de motor de dos tiempos equivalentes en una proporción de mezcla de 1 : 50 – véase "Combustible".


El catalizador, que está integrado en el silenciador, reduce la proporción de sustancias nocivas en los gases de escape.

El ajuste correcto del carburador (en tanto sea ajustable) y la observancia exacta de la proporción de la mezcla y aceite de motor de dos tiempos resulta de gran importancia para obtener una proporción muy baja de sustancias nocivas en los gases de escape y una larga vida útil del catalizador.

Bujía


- Si la potencia de motor es insuficiente, el arranque es deficiente o el ralenti es irregular, comprobar primero la bujía
- Tras unas 100 horas de servicio, sustituir la bujía – hacerlo antes ya si los electrodos están muy quemados – emplear sólo bujías autorizadas por STIHL y que estén desparasitadas – véase "Datos técnicos"

Desmontar la bujía

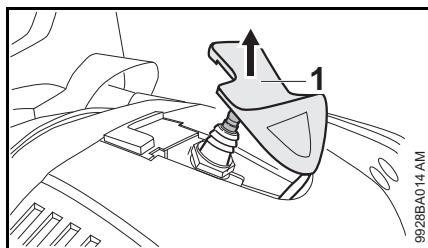

- Retirar el enchufe de la bujía (1)
- Desenroscar la bujía


Examinar la bujía

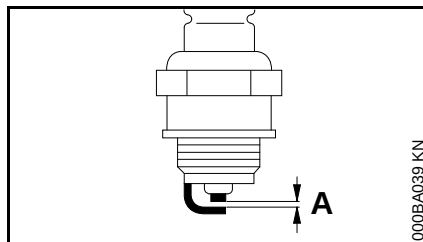

- Limpiar la bujía si está sucia
- Comprobar la distancia entre electrodos (A) y reajustarla si es necesario – para el valor de la distancia, véase "Datos técnicos"
- Subsanan las causas del ensuciamiento de la bujía

Causas posibles:

- Exceso de aceite de motor en el combustible
- Filtro de aire sucio
- Condiciones de servicio desfavorables

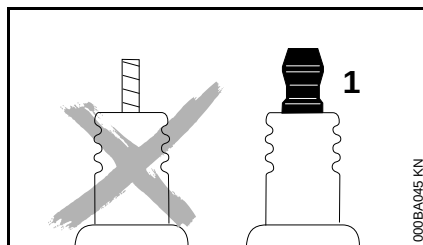

! ADVERTENCIA

En caso de no estar apretada la tuerca de conexión (1) o si esta falta, pueden producirse chispas. Si se trabaja en un entorno fácilmente inflamable o

explosivo se pueden provocar incendios o explosiones. Las personas pueden sufrir lesiones graves o se pueden producir daños materiales.

- Emplear bujías desparasitadas con tuerca de conexión fija

Montar la bujía

- Enroscar la bujía y presionar firmemente el enchufe de la misma

Comportamiento de marcha del motor

Si el comportamiento de marcha del motor no es satisfactorio pese a haber limpiado el filtro de aire y estar correctamente ajustado el carburador, la causa podrá residir también en el silenciador.

Hacer comprobar a un distribuidor especializado el silenciador en cuanto a ensuciamiento (coquización).

STIHL recomienda encargar los trabajos de mantenimiento y las reparaciones siempre a un distribuidor especializado STIHL.

Instrucciones de mantenimiento y conservación

Estos datos se refieren a condiciones de trabajo normales. En condiciones de trabajo más dificultosas (fuerte acumulación de polvo, etc.) y trabajos diarios de mayor duración, acortar correspondientemente los intervalos indicados.		Antes de comenzar el trabajo	Tras finalizar el trabajo o diariamente	Tras cada llenado del depósito	Semanalmente	Mensualmente	Anualmente	En caso de avería	En caso de daños	Si lo requiere su estado
Máquina completa	control visual (estado, estanqueidad)	X		X						
	limpiar		X							
Empuñadura de mando	comprobación del funcionamiento	X		X						
Filtro de aire	limpiar							X		
	sustituir								X	
Bomba manual de combustible (en caso de estar disponible)	comprobar	X								
	reparar por un distribuidor especializado ²⁾								X	
Cabezal de aspiración en el depósito de combustible	sustituir por un distribuidor especializado ²⁾							X		
	sustituir por un distribuidor especializado ²⁾					X				X
Depósito de combustible	limpiar					X				
Carburador	comprobar el ralentí	X		X						
	reajustar el ralentí									X
Bujía	reajustar la distancia entre electrodos							X		
	sustituir cada 100 horas de servicio									
Abertura de aspiración para aire de refrigeración	Control visual		X							
	limpiar									X
Rejilla parachispas ¹⁾ en el silenciador	comprobar									X
	limpiar o bien sustituir por un distribuidor especializado ²⁾							X		
Tornillos y tuercas accesibles (excepto tornillos de ajuste)	reapretar									X
Depósito de líquidos y manguera	control visual (estado, estanqueidad)	X								
	limpiar		X							

Estos datos se refieren a condiciones de trabajo normales. En condiciones de trabajo más dificultosas (fuerte acumulación de polvo, etc.) y trabajos diarios de mayor duración, acortar correspondientemente los intervalos indicados.		Antes de comenzar el trabajo	Tras finalizar el trabajo o diariamente	Tras cada llenado del depósito	Semanalmente	Mensualmente	Anualmente	En caso de avería	En caso de daños	Si lo requiere su estado
Elemento del filtro en el depósito de caldo (sólo con la bomba de presión montada o de utilizar las piezas dosificadoras ULV)	limpiar o bien sustituir								X	X
Dispositivo dosificador en el tubo de soplado	comprobar					X		X		
Elementos antivibradores	comprobar	X						X		X
	sustituir por un distribuidor especializado ²⁾								X	
Rejilla protectora de la aspiración de aire de soplado	comprobar	X		X						
	limpiar									X
Cable del acelerador	ajustar									X
Rótulos adhesivos de seguridad	sustituir								X	
¹⁾ Existente sólo según qué países ²⁾ Stihl recomienda un distribuidor especializado STIHL										

Minimizar el desgaste y evitar daños

La observancia de las instrucciones de este manual de instrucciones evita un desgaste excesivo y daños en la máquina.

El uso, mantenimiento y almacenamiento de la máquina se han de realizar con el esmero descrito en este manual de instrucciones.

Todos los daños originados por la inobservancia de las instrucciones de seguridad manejo y mantenimiento son responsabilidad del usuario mismo. Ello rige en especial para:

- Modificaciones del producto no autorizadas por STIHL
- El empleo de herramientas o accesorios no autorizados o no apropiados para la máquina o que sean de baja calidad
- El empleo de la máquina para fines inapropiados
- Empleo de la máquina en actos deportivos o competiciones
- Daños derivados de seguir utilizando la máquina pese a la existencia de componentes averiados

Trabajos de mantenimiento

Todos los trabajos especificados en el capítulo "Instrucciones de mantenimiento y conservación" se han de realizar con regularidad. Si no puede efectuar estos trabajos de

mantenimiento el usuario mismo, deberá encargarlos a un distribuidor especializado.

STIHL recomienda encargar los trabajos de mantenimiento y las reparaciones siempre a un distribuidor especializado STIHL. Los distribuidores especializados STIHL siguen periódicamente cursillos de instrucción y tienen a su disposición las Informaciones técnicas.

De no efectuar a tiempo estos trabajos o si no se realizan como es debido, pueden producirse daños que serán responsabilidad del usuario mismo. De ellos forman parte, entre otros:


- Daños en el motor como consecuencia de un mantenimiento inoportuno o insuficiente (p. ej. filtros de aire y combustible), ajuste erróneo del carburador o limpieza insuficiente del recorrido del aire de refrigeración (rendijas de aspiración, aletas del cilindro)
- Daños por corrosión y otros daños derivados de un almacenamiento inadecuado
- Daños en la máquina como consecuencia del empleo de piezas de repuesto de mala calidad

Piezas de desgaste

Algunas piezas de la máquina están sometidas a un desgaste normal aun cuando el uso sea el apropiado y se han de sustituir oportunamente en función del tipo y la duración de su utilización. De ellos forman parte, entre otros:

- Filtro (para aire, combustible)
- Dispositivo de arranque
- Bujía
- Elementos amortiguadores del sistema antivibrador

Componentes importantes

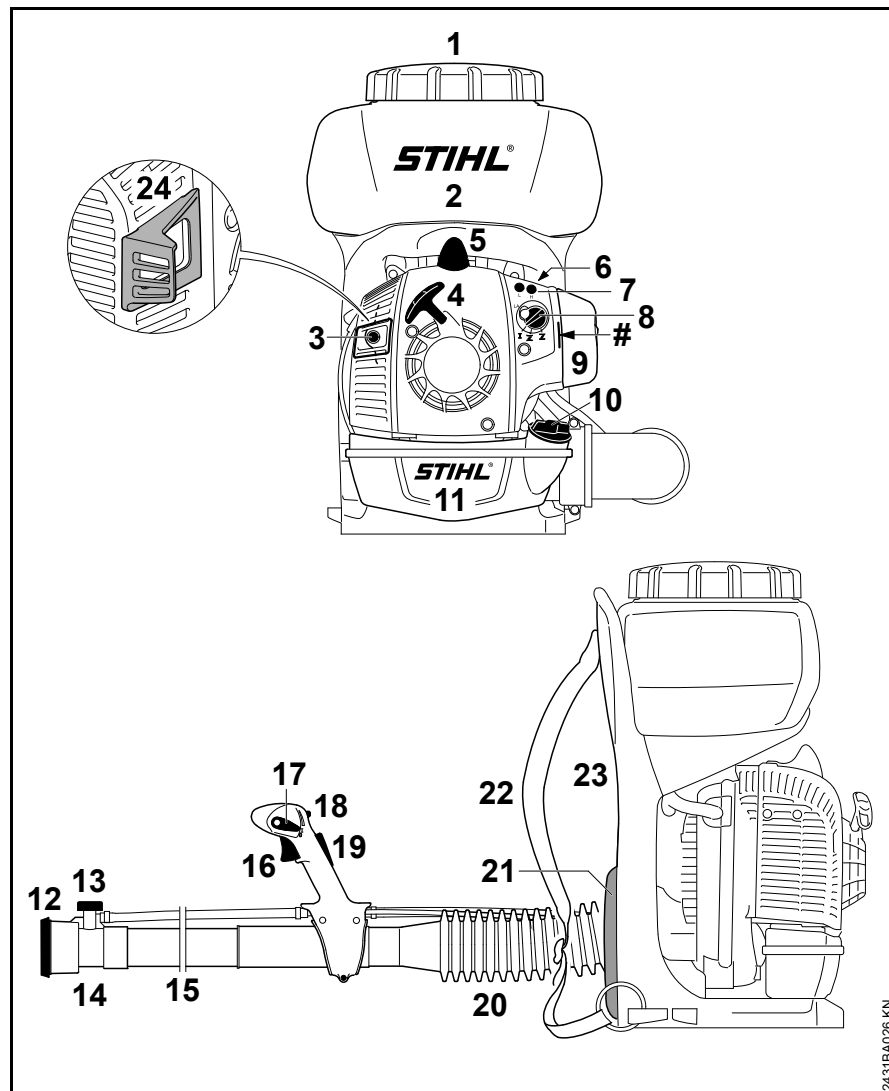

- 1 Tapa del depósito
- 2 Depósito de caldo
- 3 Silenciador
- 4 Empuñadura de arranque
- 5 Enchufe de la bujía
- 6 Bomba manual de combustible
- 7 Tornillos de ajuste del carburador
- 8 Botón giratorio de la mariposa de arranque
- 9 Filtro de aire
- 10 Cierre del depósito de combustible
- 11 Depósito de combustible
- 12 Rejilla deflectora
- 13 Pieza dosificadora
- 14 Tobera
- 15 Tubo de soplado
- 16 Acelerador
- 17 Palanca de ajuste
- 18 Palanca de válvula para la afluencia de caldo
- 19 Bloqueo del acelerador (existente sólo según qué países)
- 20 Tubo flexible ondulado
- 21 Acolchado para espalda
- 22 Cinturón de porte
- 23 Placa espaldar
- 24 Pieza distanciadora (existente sólo según qué países)
- # Número de máquina (quitar la tapa del filtro – el número de máquina está grabado en el lado interior de la caja del soplador)

2431BA026 KN

Datos técnicos

Motor

Motor monocilíndrico de dos tiempos

Cilindrada:	27,2 cm ³
Diámetro:	34 mm
Carrera:	30 mm
Potencia según ISO 7293:	0,8 kW (1,1 CV)
Régimen de ralentí:	2500 rpm
Régimen del motor/soplador en servicio	7500 rpm

Sistema de encendido

Encendido por magneto, de control electrónico

Bujía (desparasitada):	NGK CMR 6 H
Distancia entre electrodos:	0,5 mm

Sistema de combustible

Carburador de membrana independiente de la posición con bomba de combustible integrada

Cabida depósito de combustible:	1050 cm ³ (1,05 l)
---------------------------------	-------------------------------

Potencia de soplado

Velocidad del aire:	81 m/s
Paso de aire máx. sin sistema de soplado:	780 m ³ /h
Paso de aire con tobera:	580 m ³ /h

Dispositivo atomizador

Cabida depósito de caldo:	10 l
Cantidad residual del depósito de caldo:	50 ml
Ancho de malla del tamiz de llenado:	1 mm
Ancho de rociado máximo en sentido horizontal:	9 m
Apropiado para plantas de una altura de hasta:	2,5 m
Caudales de aplicación con y sin accesorio especial montado – véase "Dispositivo dosificador"	

Peso

Sin llenar:	7,9 kg
Peso en servicio máx. (repostado y lleno):	18,7 kg

Valores de sonido y vibraciones

Para determinar los valores de sonido y vibraciones se tienen en cuenta el ralentí y el régimen máximo nominal en una proporción de 1:6.

Para más detalles relativos al cumplimiento de la pauta de la patronal sobre vibraciones 2002/44/CE, véase www.stihl.com/vib/.

Nivel de intensidad sonora L_{peq} según DIN EN 15503

SR 200:	94 dB(A)
---------	----------

Nivel de potencia sonora L_w según DIN EN 15503

SR 200:	104 dB(A)
---------	-----------

Valor de vibraciones $a_{hv,eq}$ según DIN EN 15503

	Empuñadura derecha
SR 200:	1,5 m/s ²

Para el nivel de intensidad sonora y el nivel de potencia sonora, el factor K-según RL 2006/42/CE es = 2,5 dB(A); para el valor de vibraciones, el factor K-según RL 2006/42/CE es = 2,0 m/s².

REACH

REACH designa una ordenanza CE para el registro, evaluación y homologación de productos químicos.

Para informaciones para cumplimentar la ordenanza REACH (CE) núm. 1907/2006, véase www.stihl.com/reach

Valor de emisiones de gases de escape

El valor de CO₂ medido en el procedimiento de sistema de homologación de la UE se indica en www.stihl.com/co2 en los datos técnicos específicos del producto.

El valor calculado de CO₂ se determina en un motor representativo según un procedimiento de comprobación normalizado en condiciones de laboratorio y no representa una garantía explícita o implícita de la potencia de un motor concreto.

Con el uso y mantenimiento previstos estipulados en este manual de instrucciones se cumplen los requerimientos correspondientes de las emisiones de gases de escape. En el caso de modificaciones del motor se suspende el permiso de funcionamiento.

Indicaciones para la reparación

Los usuarios de esta máquina sólo deberán realizar trabajos de mantenimiento y conservación que estén especificados en este manual de instrucciones. Las reparaciones de mayor alcance las deberán realizar únicamente distribuidores especializados.

STIHL recomienda encargar los trabajos de mantenimiento y las reparaciones siempre a un distribuidor especializado STIHL. Los distribuidores especializados STIHL siguen periódicamente cursos de instrucción y tienen a su disposición las informaciones técnicas.


En casos de reparación, montar únicamente piezas de repuesto autorizadas por STIHL para esta máquina o piezas técnicamente equivalentes. Emplear sólo repuestos de gran calidad. De no hacerlo, existe el peligro de que se produzcan accidentes o daños en la máquina.

STIHL recomienda emplear piezas de repuesto originales STIHL.

Las piezas originales STIHL se reconocen por el número de pieza de repuesto STIHL, por el logotipo **STIHL**® y, dado el caso, el anagrama de repuestos STIHL  (en piezas pequeñas, puede encontrarse este anagrama también solo).

Gestión de residuos

En la gestión de residuos, observar las normas correspondientes específicas de los países.

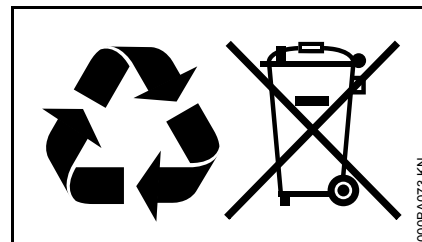

Los productos STIHL no deben echarse a la basura doméstica. Entregar el producto STIHL, el acumulador, los accesorios y el embalaje para reciclarlos de forma ecológica.

El distribuidor especializado STIHL le proporcionará informaciones actuales relativas a la gestión de residuos.

Declaración de conformidad UE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115

D-71336 Waiblingen

Alemania

comunica bajo su exclusiva
responsabilidad, que

Tipo: Atomizador

Marca de fábrica: STIHL

Modelo: SR 200

Identificación de serie: 4241

Cilindrada: 27,2 cm³

corresponde a las prescripciones para la
realización de las directrices
2006/42/CE y 2014/30/UE y que se ha
desarrollado y fabricado en cada caso
conforme a las versiones válidas en la
fecha de producción de las normas
siguientes:

ISO 12100, EN 55012, EN 61000-6-1,
EN ISO 28139

Conservación de la documentación
técnica:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

El año de construcción y el número de
máquina están indicados en la máquina.

Waiblingen, 28.10.2016

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

i. V.



Thomas Elsner

Director de gestión de productos y
servicios



Índice

Referente a estas Instruções de serviço	35	Indicações de reparação	65
Indicações de segurança e técnica de trabalho	35	Eliminação	65
Completar o aparelho	42	Declaração de conformidade CE	66
Regular os tirantes de gás	44		
Cinto de suporte	44		
Combustível	45		
Meter combustível	46		
Para a sua informação antes do arranque	47		
Arrancar / Parar o motor	48		
Indicações de serviço	50		
Averiguar a necessidade de líquido	50		
Equipamento de dosagem	51		
Abastecer o recipiente de líquido	53		
Serviço de pulverização	54		
Após o trabalho	55		
Guardar o aparelho	55		
Limpar o filtro de ar	56		
Regular o carburador	56		
Catalisador para os gases de escape	58		
Vela de ignição	58		
Comportamento da marcha do motor	59		
Indicações de manutenção e de conservação	60		
Minimizar o desgaste, e evitar os danos	62		
Peças importantes	63		
Dados técnicos	64		

Estimado(a) cliente,

muito obrigado por ter adquirido um produto de qualidade da empresa STIHL.

Este produto foi fabricado graças a modernos processos de produção e recorrendo a extensas medidas de garantia de qualidade. Estamos empenhados em fazer tudo para que fique satisfeito com este aparelho e possa trabalhar sem quaisquer inconvenientes.

Se tiver perguntas referentes ao seu aparelho, dirija-se ao seu revendedor ou diretamente à nossa sociedade de vendas.

Atenciosamente seu,



Dr. Nikolas Stihl

STIHL®

Estas Instruções de serviço são protegidas pelos direitos de autor. Todos os direitos ficam reservados, particularmente o direito de reprodução, da tradução e do tratamento com sistemas electrónicos.

Referente a estas Instruções de serviço


Símbolos ilustrados

Os símbolos ilustrados aplicados no aparelho, são explicados nestas Instruções de serviço.

Os símbolos ilustrados seguintes podem ser aplicados no aparelho dependentemente do aparelho e do equipamento.



Depósito de combustível; mistura de combustível de gasolina e de óleo para motores



Accionar a bomba manual de combustível



Entrada de líquido

Marcação de secções no texto



AVISO

Aviso! Perigo de acidentes e de ferimentos em pessoas e danos materiais graves.



INDICAÇÃO

Aviso! Perigo de danos no aparelho ou em componentes individuais.

Aperfeiçoamento técnico

A STIHL trabalha permanentemente no aperfeiçoamento de todas as máquinas e de todos os aparelhos. Por esse motivo, reservamo-nos o direito a alterações na forma, técnica e equipamento do material fornecido.

Por esta razão, não podem ser feitas reivindicações com base nas indicações e ilustrações deste manual de instruções.

Indicações de segurança e técnica de trabalho



Medidas de segurança especiais são necessárias durante o trabalho com o aparelho.



Ler com atenção as Instruções de serviço completas antes de colocar o aparelho pela primeira vez em funcionamento, e guardá-las num lugar seguro para o uso ulterior. A não-observação das Instruções de serviço pode ser muito perigosa para a vida.

Observar as prescrições de segurança referentes aos diferentes países, por exemplo das cooperativas profissionais, caixas sociais, autoridades para a protecção de trabalho e outros.

Quem trabalha pela primeira vez com o aparelho: Fazer-se explicar pelo vendedor ou por uma outra pessoa competente como se trabalha seguramente com o aparelho – ou participar num curso especial.

Menores não devem trabalhar com o aparelho – com a excepção de jovens maiores a 16 anos vigiados para a sua formação profissional.

Manter afastados crianças, animais e espectadores.

Quando o aparelho não é utilizado, pará-lo de tal modo que ninguém seja posto em perigo. Proteger o aparelho contra o emprego não autorizado.

O utilizador é responsável por acidentes ou perigos que se apresentam perante outras pessoas ou a sua propriedade.

Só passar ou emprestar o aparelho a pessoas que conhecem este modelo e o seu manuseio – e entregar sempre também as Instruções de serviço.

A utilização de aparelhos a motor que emitem ruídos também pode ser limitada temporariamente por prescrições nacionais como também locais.

Só colocar o aparelho em funcionamento quando todas as peças estão intactas. Observar particularmente a impermeabilidade do recipiente de líquido.

Só accionar o aparelho num estado completamente montado.

Não utilizar lavadoras de alta pressão para a limpeza do aparelho. O jacto de água duro pode danificar peças do aparelho.

Aptidão física

Quem trabalha com o aparelho tem que estar descansado, de boa saúde e num bom estado físico. Quem não deve esforçar-se por razões da sua saúde, deveria contactar o seu médico, e perguntá-lo se é possível trabalhar com um aparelho a motor.

Só para os portadores de pacemakers: O sistema de ignição deste aparelho produz um campo electromagnético

muito pequeno. Uma influência sobre alguns tipos de pacemakers não pode ser excluída completamente. A STIHL recomenda consultar o médico respectivo e o fabricante do pacemaker para evitar riscos para a saúde.

Não se deve trabalhar com o aparelho depois de ter bebido álcool, de ter tomado medicamentos que prejudicam o poder de reacção, nem drogas.

Sectores de emprego

O pulverizador está apropriado para ejectar agentes perto do solo para proteger contra o aparecimento de doenças causadas por fungos e parasitas, e para eliminar ervas daninhas. Trabalhos em cima da cabeça são possíveis nos aparelhos com bomba de pressão montada. Sectores de emprego são a fruticultura, a horticultura, a viticultura e a agricultura, as plantações, a lavoura de plantas decorativas, a jardinagem e a silvicultura.

Só ejectar insecticidas autorizados para a utilização com pulverizadores portáteis.

O emprego do aparelho para outras finalidades não é autorizado, e pode conduzir a acidentes ou danos no aparelho. Não efectuar alterações no produto – isto também pode conduzir a acidentes ou danos no aparelho.

Acessórios e peças de reposição

Só aplicar as peças ou os acessórios autorizados pela STIHL para este aparelho, ou as peças tecnicamente

similares. Dirija-se a um revendedor especializado no caso de ter perguntas sobre a matéria. Utilizar unicamente peças ou acessórios de alta qualidade. Senão pode existir o perigo de acidentes ou de danos no aparelho.

A STIHL recomenda utilizar as peças e os acessórios originais da STIHL. Estes são adaptados optimamente nas suas características ao produto e às exigências do utilizador.

Não efectuar alterações no aparelho – a segurança pode ser posta em perigo por isto. A STIHL exclui qualquer responsabilidade por danos de pessoas e de objetos que se apresentam durante o emprego de aparelhos de anexo não autorizados.


Fatos e equipamento

Usar os fatos e o equipamento prescritos durante a utilização, o enchimento e a limpeza do aparelho. Observar as indicações referentes ao equipamento de protecção nas Instruções de serviço do insecticida.

Mudar imediatamente os fatos de trabalho sujos pelos insecticidas.



Os fatos têm que estar apertados e não devem incomodar.



Com alguns insecticidas têm que ser usados fatos de protecção impermeáveis aos líquidos.

Pôr adicionalmente um chapéu impermeável ao líquido durante os trabalhos em cima da cabeça.



Não usar fatos, nem xaile, nem gravata, nem jóias que podem entrar na abertura de aspiração de ar. Atar os cabelos compridos, e protegê-los (lenço da cabeça, boné, capacete, etc.).



Pôr botas de segurança impermeáveis ao líquido e insensíveis aos insecticidas, com solas antiderrapantes.

Nunca trabalhar descalço nem com sandálias.



AVISO



Para reduzir o perigo de ferir os olhos, usar óculos de protecção muito apertados conforme a norma EN 166. Observar para que os óculos de protecção estejam assentes correctamente.

Usar uma máscara de protecção adequada.

Pôr a sua protecção anti-ruído "pessoal" – por exemplo as cápsulas para proteger os ouvidos.

A inalação de insecticidas pode ser perigosa para a saúde. Usar uma máscara de protecção adequada contra danos de saúde ou reacções alérgicas. Observar as indicações nas Instruções de serviço do insecticida e as

prescrições de segurança referentes aos diferentes países, por exemplo das cooperativas profissionais, caixas sociais, autoridades para a protecção de trabalho e outros.



Pôr luvas impermeáveis ao líquido e insensíveis aos insecticidas.

Trabalho com insecticidas

Ler as Instruções de serviço do insecticida antes de utilizá-lo. Observar as indicações referentes à mistura, à utilização, ao equipamento de protecção pessoal, à armazenagem e à eliminação.

Observar as prescrições legais durante o trabalho com insecticidas.

Os insecticidas podem conter componentes que danificam homens, animais, plantas e meio ambiente – **perigo de intoxicação e perigo de feridas muito perigosas!**

Os insecticidas devem unicamente ser utilizados pelas pessoas formadas e instruídas no trabalho com insecticidas e nas medidas respectivas de primeiro socorro.

Sempre ter à disposição as Instruções de serviço ou a etiqueta do insecticida para poder informar o médico imediatamente sobre o insecticida no caso de emergência. No caso de emergência, observar as instruções na etiqueta ou as indicações nas Instruções de serviço para o insecticida.

Preparar o insecticida

Só preparar o insecticida segundo as indicações do fabricante num líquido – vapores tóxicos ou misturas explosivas podem produzir-se por proporções de mistura falsas.

- Nunca ejectar um insecticida líquido de modo não diluído
- Só preparar e meter o líquido ao ar livre ou em locais bem ventilados
- Só preparar tanto líquido que for necessário para evitar quantidades residuais
- Observar as indicações do fabricante durante a mistura de diferentes insecticidas – vapores tóxicos ou misturas explosivas podem produzir-se por proporções de mistura falsas
- Só misturar diferentes insecticidas quando o fabricante o autoriza

Abastecer o recipiente de líquido

- Só abastecer o insecticida ao ar livre ou em locais bem ventilados
- Colocar o aparelho numa superfície plana para que não bascule para o chão – não encher o recipiente de líquido além da marca máxima
- Não transportar o aparelho nas costas enquanto for abastecido – **perigo de ferir-se!**
- Só meter tanto líquido que for necessário para evitar quantidades residuais
- Fechar a alavanca da válvula antes de efectuar o abastecimento

- Durante o abastecimento a partir da rede de linhas, não imergir a mangueira de enchimento no líquido – a depressão no sistema de linhas pode aspirar o líquido para dentro do sistema de linhas
- Efectuar uma marcha de ensaio com água fresca antes de efectuar o abastecimento com líquido, e verificar se todas as peças do aparelho vedam bem
- Fechar firmemente a tampa do recipiente de líquido com as duas mãos depois de tê-lo abastecido

Utilização

- Só trabalhar ao ar livre ou em locais ventilados muito bem, por exemplo estufas abertas
- Não comer, nem fumar, nem inalar, nem beber durante o trabalho com insecticidas
- Nunca soprar as tubeiras e outras pequenas peças com a boca
- Evitar o contacto com insecticidas – mudar imediatamente os fatos sujos de insecticidas
- Não trabalhar com vento

Condições atmosféricas desvantajosas podem conduzir a uma falsa concentração do insecticida. Uma dosagem excessiva pode conduzir a danos nas plantas e a danos ambientais. Uma dosagem inferior pode conduzir à falta do êxito no tratamento de plantas.

Para evitar danos no meio ambiente e em plantas, nunca accionar o aparelho:

- com vento
- com temperaturas superiores a 25 °C na sombra
- com uma exposição directa ao sol

Para evitar danos no aparelho e acidentes, nunca accionar o aparelho:

- com líquidos inflamáveis
- com líquidos consistentes ou viscosos
- com agentes cáusticos e acidíferos
- com líquidos mais quentes que 50 °C

Armazenagem

- Não expor o aparelho directamente ao sol nem às fontes de calor no caso de uma interrupção do trabalho
- Nunca guardar o líquido mais que um dia no recipiente de líquido
- Só guardar e transportar o insecticida nos recipientes autorizados
- Não guardar o insecticida em recipientes previstos para alimentos, bebidas e rações
- Não guardar o insecticida em conjunto com alimentos, bebidas e rações
- Manter afastado o insecticida de crianças e animais
- Guardar o aparelho quando está vazio e limpo

- Guardar o insecticida e o aparelho de tal modo que este seja protegido contra a utilização não autorizada
- Guardar o insecticida e o aparelho num lugar seco sem gelo

Eliminação

Não deixar correr os restos do insecticida e os líquidos de lavagem do aparelho em águas, esgotos, canais de drenagem, valetas de estradas, poços, drenagens.

- Eliminar os restos e os recipientes usados conforme as prescrições locais para os desperdícios

Transportar o aparelho

Parar sempre o motor.

Durante o transporte em veículos:

- Proteger o aparelho de tal modo para que não bascule para o lado, que não seja danificado, e que não seja derramado combustível
- O recipiente de líquido tem que estar vazio e limpo

Meter gasolina



A gasolina é extremamente fácil de inflamar-se – manter-se afastado do fogo aberto – não derramar combustível – não fumar.

Parar o motor antes de abastecer o depósito.

Não abastecer o depósito enquanto que o motor ainda esteja quente – o combustível pode transbordar – **perigo de incêndio!**

Tirar o aparelho das costas antes de abastecer o depósito. Só abastecer o depósito quando o aparelho está colocado no chão.

Abrir cuidadosamente a tampa do depósito para que uma sobrepressão existente possa decompor-se lentamente, e que não saia combustível.

Só abastecer o depósito em locais bem ventilados. Se foi derramado combustível, limpar imediatamente o aparelho – atenção para que os fatos não entrem em contacto com o combustível, senão, mudar-se imediatamente.



Observar as fugas! Quando sai combustível, não arrancar o motor – **perigo de vida por queimaduras!**

Tampa roscada do depósito

Nunca abrir nem fechar a tampa roscada do depósito com uma ferramenta. A tampa pode ser danificada ao mesmo tempo, e pode sair combustível.



Apertar a tampa roscada do depósito tão bem que possível depois de ter abastecido o depósito.

Antes do arranque


Controlar se o aparelho está num estado seguro para o serviço antes de iniciar o arranque. Sobre tudo quando o aparelho foi submetido a um esforço não conforme o previsto (por exemplo uma influência de força por um golpe ou uma queda).

- Verificar se o sistema de combustível veda bem, particularmente as peças visíveis, como por exemplo a tampa do depósito, as uniões das mangueiras, a bomba manual de combustível (unicamente nos aparelhos a motor com bomba manual de combustível). Não arrancar o motor no caso de fugas ou danificações – **perigo de incêndio!** Mandar reparar o aparelho pelo revendedor especializado antes de colocá-lo em funcionamento
- Tem que ser fácil colocar a alavanca de regulação em **STOP** resp. **0**
- O acelerador tem que funcionar facilmente, e voltar automaticamente para a posição da marcha em vazio
- O sistema de sopro tem que ser montado devidamente
- Os cabos da mão têm que estar limpos e secos, sem óleo nem sujidade – isto é importante para conduzir seguramente o aparelho a motor

- Controlar se o conector da linha de ignição está bem apertado – com o conector solto podem produzir-se faíscas que podem inflamar a mistura de combustível e de ar a sair – **perigo de incêndio!**
- Examinar a impermeabilidade do sistema de combustível
- Controlar o estado e a impermeabilidade do recipiente de líquido, da mangueira e do dispositivo de dosagem
- Controlar o estado dos cintos de suporte – substituir os cintos de suporte danificados ou gastos
- Controlar o estado da caixa do ventilador

O desgaste na caixa do ventilador (roturas) pode conduzir a um perigo de ferir-se por corpos estranhos a sair. Ir ver um revendedor especializado no caso de danificações na caixa do ventilador – a STIHL recomenda o revendedor especializado da STIHL

O aparelho deve unicamente ser accionado num estado seguro para o serviço – **perigo de acidentes!**

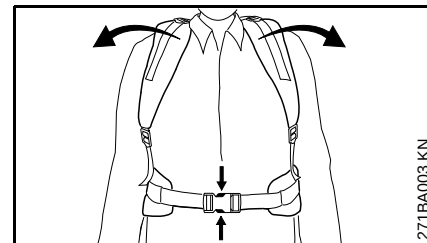

Para o caso de emergência: Ensaiar como abrir rapidamente o fecho no cinto para as ancas (acessório especial), soltar os cintos para os ombros e tirar o

aparelho das costas. Não deitar o aparelho para o chão durante o treino para evitar danificações.

Arrancar o motor

A uma distância de pelo menos 3 metros do local do abastecimento do depósito, e não em locais fechados.

O aparelho a motor é manejado por uma só pessoa – não tolerar outras pessoas na zona de trabalho – também não durante o arranque.


Arrancar como descrito nas Instruções de serviço.

Só num solo plano, observar uma posição sólida e segura, segurar bem o aparelho.

Se for necessário um ajudante que coloca o aparelho nas costas do operador, observar para que

- o aparelho só funcione na marcha em vazio
- o ajudante não se encontre na zona de saída dos gases de escape, e que não inale os gases de escape
- a alavanca da válvula esteja fechada
- o ajudante não se encontre na zona de saída da tubeira
- o ajudante abandone a zona de trabalho directamente depois da colocação

Segurar e conduzir o aparelho

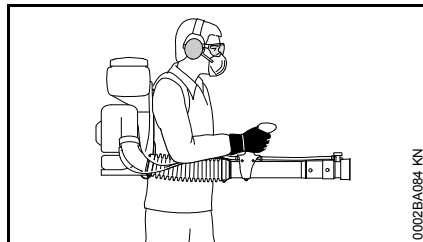

Transportar o aparelho com os dois cintos de suporte nas costas – não transportá-lo num só ombro. A mão direita conduz o tubo soprador no cabo de manejo – também para os canhotos.

Só trabalhar ao avançar lentamente – observar sempre a zona de saída do tubo soprador – não andar para trás – **perigo de tropeçar!**

Manter direitos o aparelho e o recipiente de líquido. Não inclinar-se para frente – **perigo de ferir-se** pelo derramamento do recipiente de líquido!

Durante o trabalho



Nunca soprar na direcção de outras pessoas com o tubo soprador – o aparelho a motor pode lançar pequenos objectos com uma grande velocidade para cima – **perigo de ferir-se!**

Parar imediatamente o motor no caso de um perigo iminente resp. em caso de emergência – colocar a alavanca reguladora em **STOP** resp. **0**.

Nunca deixar funcionar o aparelho a motor sem este ser vigiado.

Cuidado com verglas, humidade, neve, gelo, em encostas, num terreno acidentado, etc. – **perigo de escorregar-se!**

Observar os obstáculos: Desperdícios, tocos, raízes, fossos – **perigo de tropeçar!**

Uma atenção e um cuidado maiores são necessários com a protecção anti-ruído posta – a percepção dos ruídos avisando o perigo (gritos, sinais e outros) é limitada.

Fazer a tempo intervalos de trabalho para evitar o cansaço e a fadiga extrema – **perigo de acidentes!**

Trabalhar calma e concentradamente – só em boas condições de luz e de vista. Trabalhar prudentemente, não pôr outras pessoas em perigo.

Não trabalhar num escadote, nem em locais instáveis.

Observar os pequenos seres vivos que podem ser postos em perigo durante o trabalho num terreno aberto e em jardins.

Não trabalhar na proximidade de linhas percorridas pela corrente – **perigo de vida por um choque causado pela corrente eléctrica!**

Limpar o recipiente de líquido e o sistema de mangueiras entre a mudança de diferentes insecticidas.



O aparelho a motor produz gases de escape tóxicos, logo que o motor esteja a funcionar. Estes gases podem ser inodoros e invisíveis, e conter hidrocarbonetos não queimados e benzol. Nunca trabalhar com o aparelho a motor em espaços fechados nem mal ventilados.

Procurar sempre uma troca suficiente de ar durante o trabalho em fossos, baixadas ou num espaço limitado – **perigo de vida pela intoxicação!**

Parar imediatamente o trabalho quando sente uma náusea, dores de cabeça, quando tem problemas visuais (por exemplo um campo visual cada vez mais pequeno), problemas de audição, vertigem, capacidade de concentração a diminuir – estes sintomas podem ser causados entre outros por concentrações demasiado altas dos gases de escape – **perigo de acidentes!**

Accionar o aparelho a motor sem ruídos nem gases de escape – não deixar funcionar o motor desnecessariamente, só acelerar durante o trabalho.

Não fumar durante a utilização do aparelho a motor, nem na proximidade do aparelho a motor – **perigo de incêndio!** Do sistema de combustível podem escapar vapores de gasolina inflamáveis.

Se o aparelho a motor for submetido a um esforço não conforme o previsto (por exemplo uma influência de força por um golpe ou uma queda), é imprescindível controlar se este está ainda num estado seguro para o serviço

antes de continuar a trabalhar com o aparelho – vide também o capítulo "Antes do arranque". Controlar particularmente a impermeabilidade do sistema de combustível e a operacionalidade dos equipamentos de segurança. Não continuar a utilizar, de maneira nenhuma, um aparelho a motor inseguro para o serviço. Contactar um revendedor especializado em caso de dúvida.

Depois do trabalho

Fechar a alavanca da válvula

Desligar o motor antes de tirar o aparelho a motor das costas.

Colocar o aparelho a motor num solo plano, não combustível, depois de ter efectuado o trabalho. Não depositá-lo perto de materiais fáceis de inflamar-se (por exemplo aparas, casca da árvore, ervas secas, combustível) – **perigo de incêndio!**

Controlar a impermeabilidade de todas as peças do aparelho.

Depois de ter terminado o trabalho, limpar o aparelho, as mãos, a cara e eventualmente os fatos com cuidado.

Manter afastados pessoas e animais das superfícies trabalhadas – só entrar novamente nestas zonas quando os insecticidas estão completamente secos.

Vibrações

Um período de utilização mais longo do aparelho pode conduzir à má circulação de sangue nas mãos condicionada pelas vibrações ("Doença dos dedos brancos").

Um período válido geralmente para a utilização não pode ser fixo porque este depende de vários factores de influência.

O período de utilização é prolongado:

- Pela protecção das mãos (luvas quentes)
- Por intervalos

O período de utilização é reduzido:

- Por uma disposição pessoal particular à má circulação de sangue (característica: Dedos frios com muita frequência, irritação)
- Por baixas temperaturas ambientes
- Pelo tamanho das forças de pegar (um acesso sólido impede a circulação de sangue)

Ao utilizar o aparelho regularmente e durante um período de utilização prolongado, e quando se apresentam repetidamente os sinais respectivos (por exemplo a irritação dos dedos), recomendam-se análises medicinais.

Manutenção e reparações

Manter regularmente o aparelho a motor. Executar unicamente os trabalhos de manutenção e as reparações descritos nas Instruções de

serviço. Mandar executar todos os demais trabalhos por um revendedor especializado.

A STIHL recomenda fazer executar os trabalhos de manutenção e as reparações unicamente no revendedor especializado da STIHL. Aos revendedores especializados da STIHL são oferecidas regularmente instruções, e postas à disposição Informações técnicas.

Utilizar unicamente as peças de reposição de alta qualidade. Senão pode existir o perigo de acidentes ou de danos no aparelho. Dirija-se a um revendedor especializado no caso de ter perguntas sobre a matéria.

A STIHL recomenda utilizar as peças de reposição originais da STIHL. Estas são adaptadas optimamente ao aparelho e às exigências do utilizador.

Parar sempre o motor para efectuar a reparação, a manutenção e a limpeza – perigo de ferir-se! - Excepção: Regulação do carburador e da marcha em vazio.

Não colocar o motor com o conector da linha de ignição tirado ou com a vela de ignição desatarraxada em movimento com o dispositivo de arranque – **perigo de incêndio** por faíscas de ignição fora do cilindro!

Não manter nem guardar o aparelho a motor na proximidade de um fogo aberto.

Controlar regularmente se a tampa do depósito veda bem.

Utilizar unicamente uma vela de ignição impecável e autorizada pela STIHL – vide o capítulo "Dados técnicos".

Controlar o cabo de ignição (isolamento impecável, ligação sólida).

Controlar se o silenciador está num estado impecável.

Não trabalhar com um silenciador defeituoso nem sem silenciador – **perigo de incêndio! – Danos dos ouvidos!**

Não tocar no silenciador quente – **perigo de queimar-se!!**

O estado dos elementos anti-vibratórios influencia o comportamento de vibração – controlar regularmente os elementos anti-vibratórios

Parar o motor para eliminar as perturbações.

Completar o aparelho




INDICAÇÃO


A mangueira e os tirantes de gás já estão bem ligados. Não dobrar as peças ao completar o aparelho!

A chave combinada e a chave de fenda estão incluídas no saco para acessórios junto.


Montar a mangueira dobradiça no cotovelo

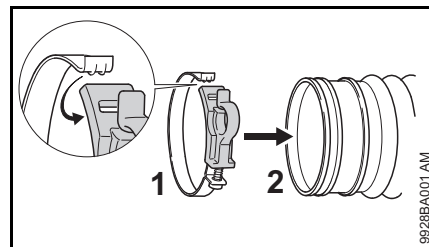


- Separar a braçadeira para mangueiras (1), e colocá-lo à volta da mangueira dobradiça (2)
- Enganchar a tala no entalhe

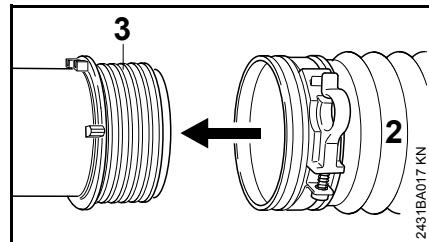

- Puxar a mangueira dobradiça (2) até ao encosto sobre o anel de deslize (3)

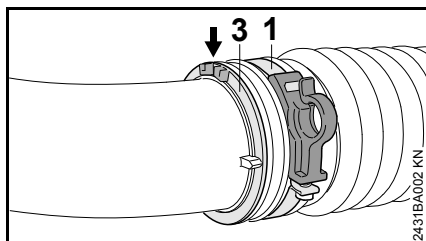


- Ajustar a mangueira para mangueiras (1) e o anel de deslize (3):
- Os dois narizes (seta) do anel de deslize indicam para cima
- O gancho da braçadeira para mangueiras indica para cima

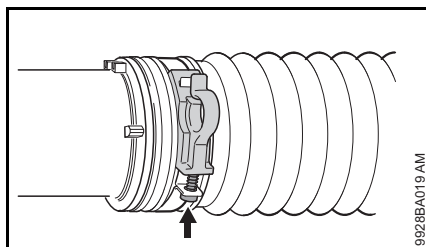


- Apertar bem o parafuso (seta)

Montar o cabo de manejo

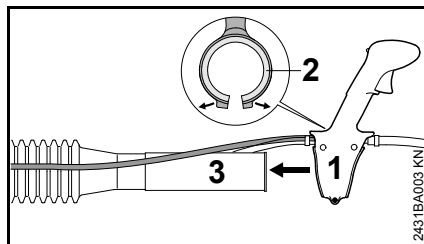


- Separar o cabo de manejo (1) com peça intercalada (2), e puxá-lo sobre a tubuladura (3) da mangueira dobradiça

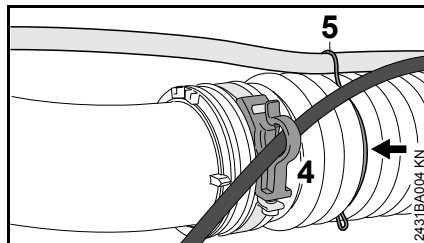

- Enganchar os tirantes de gás no dispositivo de fixação (4)
- Fixar a mangueira com suporte (5) na terceira Dobra (seta) da mangueira dobradiça


Montar o tubo soprador e a tubeira

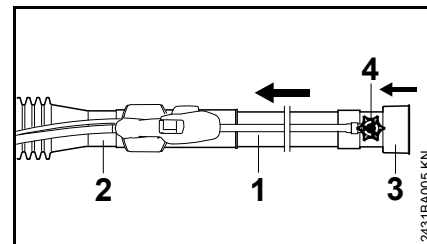


- Enfiar o tubo soprador (1) até ao encosto na tubuladura da mangueira dobradiça (2)
- Enfiar a tubeira (3) no tubo soprador até ao encosto – a peça de dosagem (4) tem que estar em alinhamento com o cabo de manejo

Regular e fixar o cabo de manejo

- Colocar o aparelho nas costas, e ajustar o cinto de suporte – vide o capítulo "Cinto de suporte"

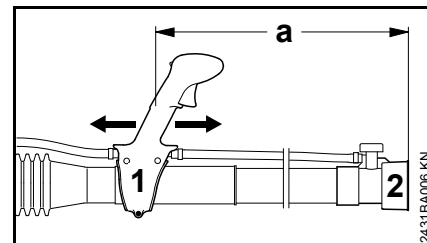

- Deslocar o cabo de manejo (1) na direcção longitudinal, e ajustá-lo ao comprimento do braço – a distância entre a abertura de saída da tubeira (2) e o cabo de manejo (1) tem que ser de pelo menos $a = 500 \text{ mm}$ (19,7 in.)

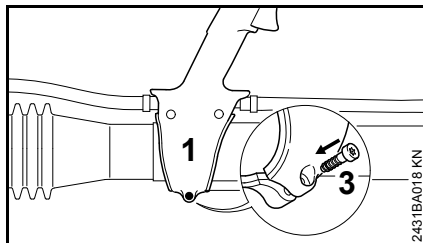


- Fixar o cabo de manejo (1) pelo parafuso (3)

Regular os tirantes de gás

Uma correção da regulação dos tirantes de gás pode ser necessária depois da montagem do aparelho ou depois de um período de serviço prolongado.


Regular os tirantes de gás unicamente com o aparelho completamente montado.

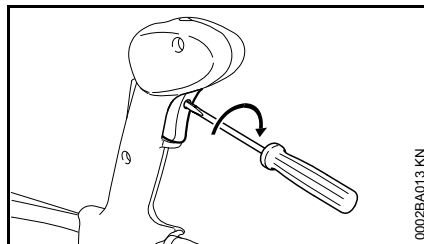

- Colocar o acelerador na posição de plena aceleração – até ao encosto
- Girar o parafuso no acelerador sensivelmente até à primeira resistência no sentido da seta. Aparafusá-lo a seguir mais uma volta


Cinto de suporte

Ajustar o cinto de suporte

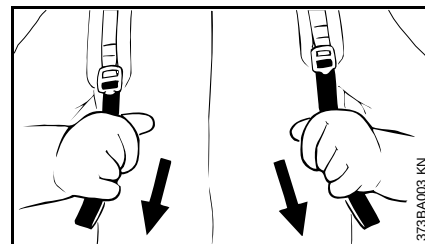

- Puxar as extremidades do cinto para baixo – os cintos de suporte são esticados
- Ajustar o cinto de suporte de tal modo que a placa traseira esteja encostada firme e seguramente nas costas do operador

Soltar o cinto de suporte

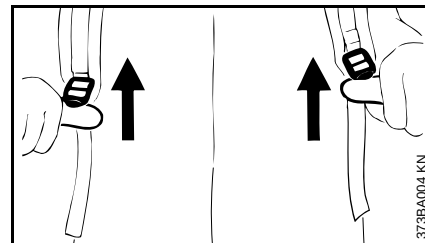

- Levantar a correção de aperto

Combustível

O motor tem de funcionar com uma mistura de combustível composta de gasolina e óleo do motor.



AVISO

Evitar um contacto direto da pele com o combustível e a inalação de vapores de combustível.

STIHL MotoMix

A STIHL recomenda a utilização do STIHL MotoMix. Esta mistura pronta de combustível não contém benzeno nem chumbo, distingue-se por um elevado índice de octanas, e oferece sempre a relação de mistura adequada.

O STIHL MotoMix é misturado com o óleo para motores de dois tempos HP Ultra da STIHL para alcançar a máxima durabilidade do motor.

O MotoMix não está disponível em todos os mercados.

Misturar o combustível



INDICAÇÃO

Combustíveis não apropriados ou uma relação de mistura diferente da prescrita podem causar graves danos no mecanismo propulsor. Gasolina ou óleo do motor de baixa qualidade podem danificar o motor, os anéis de vedação, as tubagens e o depósito de combustível.

Gasolina

Utilizar unicamente **gasolina de marca** com um índice de octanas mínimo de 90 ROZ – sem chumbo ou com chumbo.

Gasolina com um teor de álcool superior a 10% pode causar perturbações na marcha em motores com carburadores de regulação manual e, por isso, não deve ser usada com estes motores.

Motores com M-Tronic deitam a potência máxima com uma gasolina com até 25% de álcool (E25).

Óleo do motor

Caso o combustível seja misturado por si, deve ser usado apenas um óleo para motores de dois tempos da STIHL ou um outro óleo do motor de alto desempenho das classes JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC ou ISO-L-EGD.

A STIHL prescreve o óleo para motores de dois tempos STIHL HP Ultra ou um óleo do motor de alto desempenho equivalente, de forma garantir os limites de emissões relativos à durabilidade da máquina.

Relação de mistura

no óleo para motores de dois tempos STIHL 1:50; 1:50 = 1 parte de óleo + 50 partes de gasolina

Exemplos

Quantidade de gasolina	Óleo para motores de dois tempos STIHL 1:50	
Litros	Litros	(ml)
1	0,02	(20)
5	0,10	(100)
10	0,20	(200)

Quantidade de Óleo para motores de gasolina dois tempos STIHL 1:50

Litros	Litros	(ml)
15	0,30	(300)
20	0,40	(400)
25	0,50	(500)

- Numa lata autorizada para combustível encher primeiro o óleo do motor, depois a gasolina, e misturar muito bem

Guardar a mistura de combustível

Guardar apenas em recipientes autorizados para combustível num local seguro, fresco e seco, protegido da luz e do sol.

A mistura de combustível envelhece – usar apenas para necessidades de algumas semanas. Não guardar a mistura de combustível durante mais de 30 dias. A ação da luz, do sol, de temperaturas baixas ou altas pode inutilizar mais rapidamente a mistura de combustível.

O STIHL MotoMix, pelo contrário, pode ser guardado sem problemas até 2 anos.

- Agitar vigorosamente a lata com a mistura de combustível antes de abastecer



AVISO

Abrir com cuidado, pois a lata pode ter acumulado pressão.


- Limpar muito bem e periodicamente o depósito de combustível e a lata

O resto do combustível e o líquido utilizado para a limpeza têm que ser eliminados conforme as prescrições e de forma ambientalmente correta!

Meter combustível




Preparar o aparelho

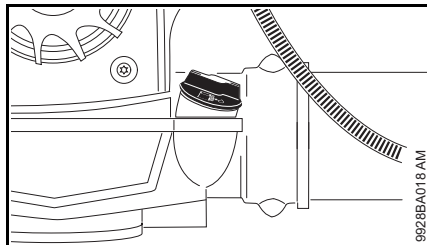

- Limpar a tampa do depósito e a zona à volta antes de abastecer o depósito para que não caia sujidade para dentro do depósito

Abrir a tampa roscada do depósito

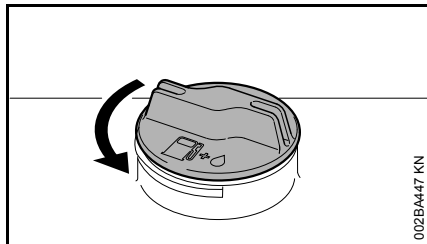


- Girar a tampa no sentido contrário aos ponteiros do relógio até que esta possa ser tirada da abertura do depósito
- Retirar a tampa do depósito

Meter combustível

Não derramar combustível durante o abastecimento do depósito, nem encher o depósito a transbordar. A STIHL recomenda o sistema de enchimento da STIHL (acessório especial).

Fechar a tampa roscada do depósito

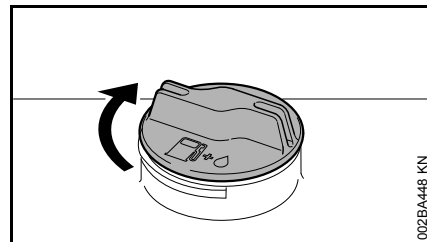


- Colocar a tampa
- Girar a tampa no sentido dos ponteiros do relógio até ao encosto, e apertá-lo tão firmemente que possível com a mão

Para a sua informação antes do arranque

INDICAÇÃO

Controlar a grade de protecção da aspiração do ar de sopro entre a placa traseira e a unidade motriz antes do arranque com o motor parado, e limpá-lo em caso de necessidade.

Vista de conjunto cabo de manejo

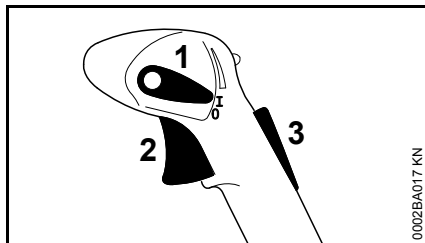

- 1 Alavanca reguladora
- 2 Acelerador
- 3 Bloqueio do acelerador ¹⁾

Funções da alavanca reguladora

Posição de serviço I

O motor está a funcionar ou está pronto para o arranque. Um accionamento progressivo do acelerador (2) é possível.


Motor Paragem 0

O sistema de ignição é interrompido, o motor pára-se. A alavanca reguladora (1) não engata nesta

posição, mas volta para a posição de serviço. A ignição é ligada automaticamente de novo.

Posição do limitador ¹⁾

O caminho do acelerador pode ser limitado em dois estágios:

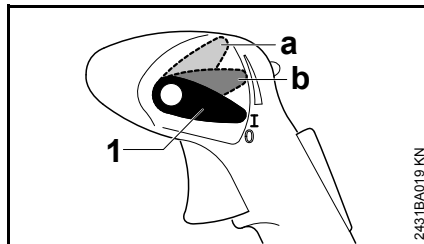


- a Aceleração de 1/3
- b Aceleração de 2/3

Para soltar a limitação:

- Colocar novamente a alavanca reguladora (1) na posição de serviço I

Gás de estacionamento ¹⁾

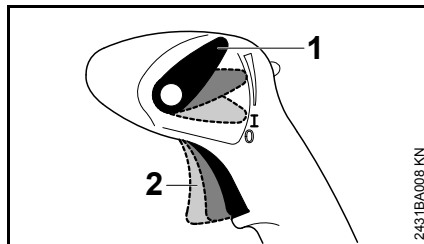

O acelerador (2) pode ser retido em qualquer posição.


Para desbloquear o dispositivo de retenção:

- Colocar novamente a alavanca reguladora (1) na posição de serviço I

¹⁾ Só existe dependentemente do país

Arrancar / Parar o motor

Antes do arranque

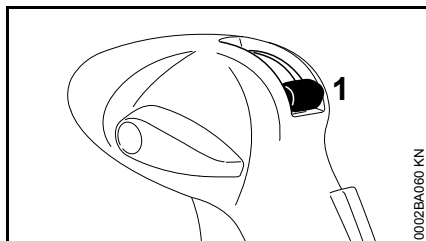

- Fechar a alavanca da válvula (1) para a alimentação de líquido


Arrancar o motor

- Observar as prescrições de segurança




INDICAÇÃO

Só arrancar o aparelho num solo limpo e sem pó de modo que o aparelho não aspire poeira.

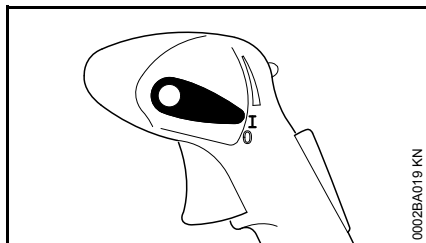


- A alavanca reguladora tem que estar em I

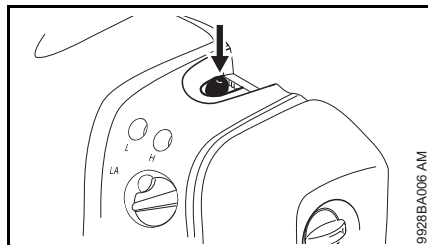


- Premir o fole da bomba manual de combustível pelo menos cinco vezes – mesmo quando o fole está cheio de combustível

Motor frio (arranque frio)

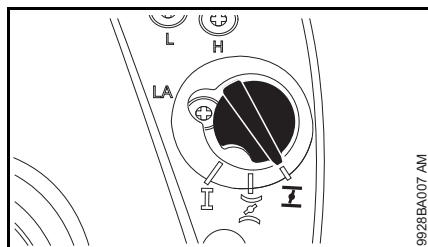

- Girar o botão rotativo da válvula de arranque para **I**


Motor quente (arranque quente)

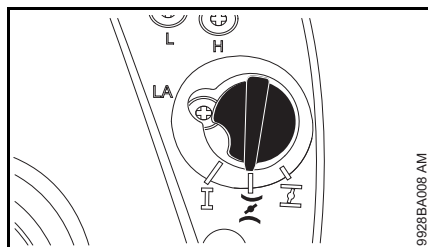

- Girar o botão rotativo da válvula de arranque para **II**

Esta regulação também é válida quando o motor já tem funcionado, mas quando ainda está frio.

Arranque

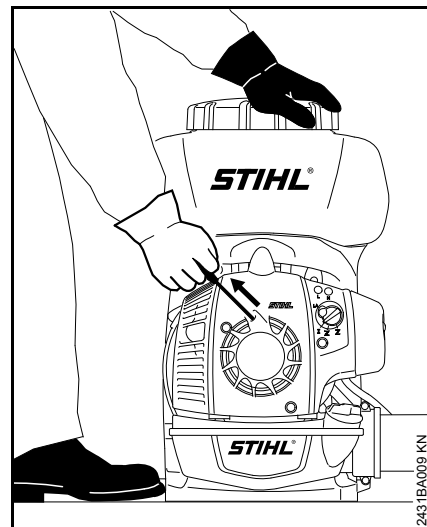

- Colocar o aparelho numa posição segura no chão – observar para que nenhuma outra pessoa se encontre na zona da abertura de saída
- Procurar uma posição segura: Segurar o aparelho com a mão esquerda no recipiente de líquido, e protegê-lo com um pé para que não se desloque
- Puxar o cabo de arranque com a mão direita lentamente até sentir o primeiro encosto – e puxar depois rápida e fortemente – não retirar a corda até à extremidade – **perigo de rotura!**

- Não deixar recuar o cabo de arranque – reconduzi-lo no sentido contrário à direcção de extracção para que a corda de arranque se enrole correctamente
- Arrancar até que o motor esteja a funcionar

Outras indicações referentes ao arranque


Se o motor se desligar na posição do botão giratório ou durante a aceleração

- Girar o botão giratório para  – continuar a arrancar até que o motor esteja a funcionar

Quando o motor não arranca


- Controlar se todas as regulações (botão giratório, alavanca reguladora na posição de serviço **I**) estão correctas
- Repetir o processo de arranque

O depósito foi esvaziado completamente, e foi reabastecido

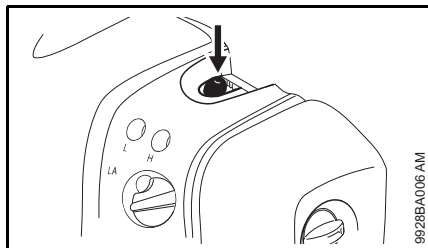

- Premir o fole da bomba manual de combustível pelo menos cinco vezes – mesmo quando o fole está cheio de combustível

Logo que o motor esteja a funcionar

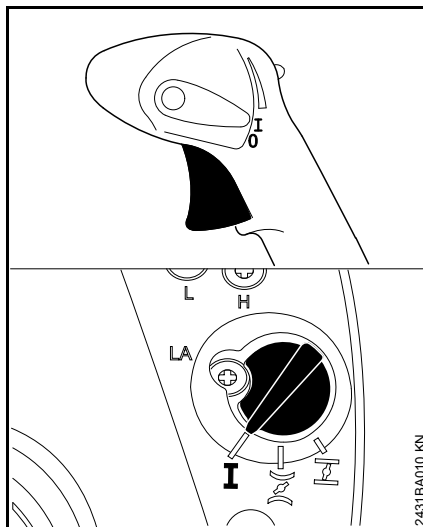


- Accionar o acelerador
- O botão giratório da válvula de arranque salta automaticamente para a posição de serviço **I** ao accionar o acelerador

Com uma temperatura muito baixa

- Acelerar pouco – deixar aquecer o motor durante pouco tempo

Parar o motor

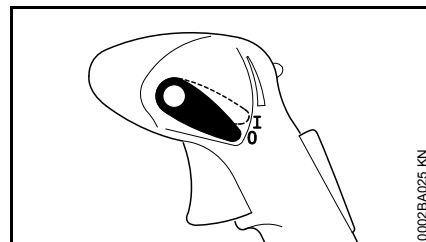

- Colocar a alavanca reguladora em direcção de **0** – o motor pára-se – a alavanca reguladora volta para trás depois de ter sido accionada

Indicações de serviço

Durante o trabalho

Deixar funcionar o motor ainda durante pouco tempo na marcha em vazio até que o maior calor seja transportado pela corrente de ar de refrigeração para que as peças no mecanismo propulsor (sistema de ignição, carburador) não sejam carregadas extremamente por uma acumulação de calor.

Depois do trabalho

No caso de uma paragem durante pouco tempo: Deixar arrefecer o motor. Guardar o aparelho num local seco, não na proximidade de fontes de ignição, até ser utilizado novamente. No caso de uma paragem prolongada – vide o capítulo "Guardar o aparelho".

Averiguar a necessidade de líquido

Averiguar a superfície (m²)

Nas culturas de superfícies, isto é o produto do comprimento vezes largura do campo.

Nas culturas que crescem muito para cima, a superfície calcula-se aproximadamente do comprimento das filas vezes a altura média do muro de folhagem. Este resultado tem que ser multiplicado com o número das filas. O resultado tem que ser multiplicado ainda por dois ao tratar o muro de folhagem dos dois lados

Recebe-se a superfície em hectares quando se divide o número de metros quadrados da superfície por 10.000.

Beispiel:

Um campo com um comprimento de 120 m e uma largura de 30 m tem que ser tratado com pesticidas.

Superfície:

$$120 \text{ m} \times 30 \text{ m} = 3.600 \text{ m}^2$$

$$3.600 / 10.000 = 0,36 \text{ ha}$$

Averiguar a quantidade da substância activa

Averiguar a partir das Instruções de serviço dos insecticidas:

- A quantidade necessária da substância activa para um hectare (ha)
- A concentração da substância activa (porporção de mistura)

Multiplicar a quantidade necessária da substância activa para 1 ha com a superfície em ha averiguada. O resultado é a quantidade necessária da substância activa para a superfície a tratar.

Exemplo:

Segundo as Instruções de serviço é necessária uma quantidade da substância activa de 0,4 litro (l) por ha numa concentração de 0,1 % para o emprego.

Quantidade da substância activa:

$$0,4 \text{ (l/ha)} \times 0,36 \text{ (ha)} = 0,144 \text{ l}$$

Averiguar a quantidade de líquido

A quantidade de líquido necessária calcula-se como segue:

$\frac{T_W}{K}$	$\times 100 = T_B$
-----------------	--------------------

T_W = Quantidade da substância activa em l

K = Concentração em %

T_B = Quantidade de líquido necessária em l

Exemplo:

A quantidade da substância activa averiguada é de 0,144 l. A concentração é de 0,1 % segundo as Instruções de serviço.

Quantidade de líquido:

0,144 l	x 100 = 144 l
0,1 %	

Averiguar a velocidade de andar a passo

Efectuar um ensaio com o recipiente cheio de água com o aparelho abastecido e posto nos ombros. Movimentar (oscilar com movimento pendular) o tubo de pulverização como durante o emprego prático seguinte. Averiguar ao mesmo tempo o trajecto efectuado depois de um minuto.

Controlar ao mesmo tempo durante este ensaio a largura de trabalho seleccionada. A largura de trabalho apropriada é de 4 a 5 m em culturas planas no campo. Marcar a largura de trabalho para a distinguir.

O trajecto em metros dividido pelo tempo em minutos é a velocidade de andar a passo em metros por minuto (m/min).

Exemplol:

O trajecto efectuado durante um minuto foi averiguado em 10 m.

Velocidade de andar a passo:

10 m	= 10 m/min
1 min	

Averiguar a regulação de dosagem

O valor de regulação do dispositivo de dosagem é calculado como segue:

$\frac{V_a(l) \times v_b(m/min) \times b(m)}{A(m^2)} = V_c(l/min)$
--

V_a = Quantidade de líquido

v_b = Velocidade de andar a passo

V_c = Quantidade de ejeção

b = Largura de trabalho

A = Superfície

Exemplo:

Com os valores averiguados antes e com uma largura de trabalho de 4 m, mostra-se a regulação seguinte para o dispositivo de dosagem:


$\frac{144 l \times 10 (m/min) \times 4 m}{3600 m^2} = 1,6 l/min$

O hectare (ha) tem que ser convertido em m^2 ($ha \times 10.000 = m^2$).

Para regular a quantidade de ejeção averiguada – vide o capítulo "Dispositivo de dosagem".

Equipamento de dosagem


Alavanca da válvula

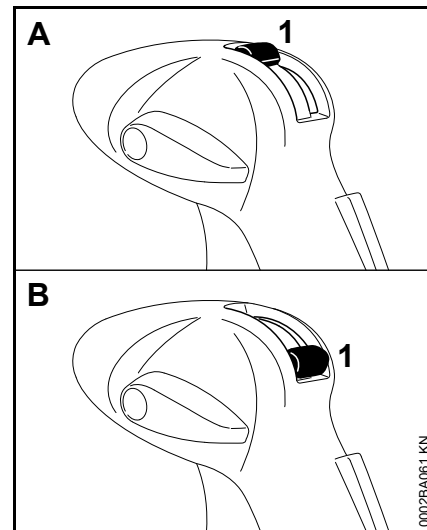

A introdução de líquido é ligada ou desligada com a alavanca da válvula (1).

- Posição A (alavanca da válvula vertical, em cima) – caudal aberto
- Posição B (alavanca da válvula horizontal, em baixo) – caudal fechado

Peça de dosagem

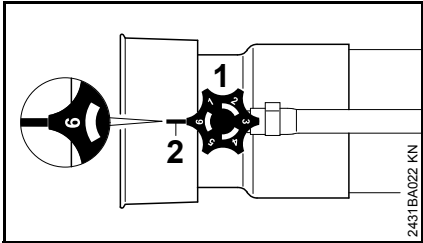


- Girar a peça de dosagem (1) – a quantidade de ejeção é regulável progressivamente

Posição 1 = caudal mínimo

Posição 6 = caudal máximo

As marcações numéricas na peça de dosagem têm que ser sobrepostas no nariz (2) por baixo da peça de dosagem

Quantidade de ejeção

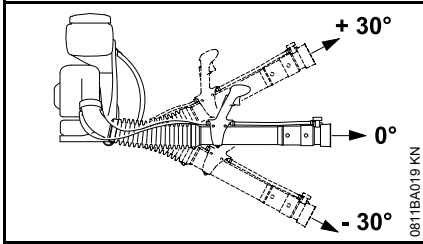

A quantidade de ejeção (l/min) depende da posição da peça de dosagem e do ângulo do tubo de pulverização.

Quantidade de ejeção (l/min) sem bomba de pressão

	Ângulo do tubo de pulverização		
Posição de dosagem	- 30°	0°	+ 30°
1	0,24	0,17	0,11
2	0,82	0,66	0,46
3	1,42	1,13	0,84
4	2,2	1,66	1,1
5	2,69	2,13	1,46
6	2,91	2,25	1,52

Quantidade de ejeção (l/min) sem bomba de pressão com tubeira ULV

	Ângulo do tubo de pulverização		
Posição de dosagem	- 30°	0°	+ 30°
0.5	0,05	0,04	0,03
0.65	0,08	0,07	0,05
0.8	0,12	0,09	0,08

Quantidade de ejeção (l/min) com bomba de pressão (acessório especial)

	Ângulo do tubo de pulverização		
Posição de dosagem	- 30°	0°	+ 30°
1.0	0,64		
1.6	1,7		
2.0	2,59		

Quantidade de ejeção (l/min) com bomba de pressão (acessório especial) e tubeira ULV

	Ângulo do tubo de pulverização		
Posição de dosagem	- 30°	0°	+ 30°
0.5	0,15		
0.65	0,2		
0.8	0,37		

Controlar a quantidade do caudal

- Colocar o aparelho no chão
- Encher o recipiente de líquido de água até à marcação de 10 litros

Aparelhos sem bomba de pressão

- Colocar a peça de dosagem "Standard" na posição de dosagem 6
- Arrancar o aparelho
- Ejectar o conteúdo do recipiente até à marcação de 5 litros com o tubo de pulverização horizontal à plena aceleração, e medir o tempo necessário para isto

O tempo para ejectar 5 litros de líquido deveria ser de 110 a 150 segundos.

Aparelhos com bomba de pressão (acessório especial)

- Colocar a peça de dosagem 2.0 na tubeira
- Arrancar o aparelho
- Ejectar o conteúdo do recipiente até à marcação de 5 litros com o tubo de pulverização horizontal à plena aceleração, e medir o tempo necessário para isto

O tempo para ejectar 5 litros de líquido deveria ser de 100 a 130 segundos.


No caso de diferenças

- Controlar se o recipiente de líquido, o sistema de mangueiras, a peça de dosagem e, se existente, a bomba de pressão estão sujos, limpá-los em caso de necessidade
- Controlar a abertura de aspiração para o ar do ventilador, e limpá-lo em caso de necessidade
- Controlar a regulação do motor, e corrigi-lo eventualmente


Se estas medidas não conduzirem a um melhoramento – ir ver um revendedor especializado.

Abastecer o recipiente de líquido


- Girar a tampa no sentido contrário aos ponteiros do relógio até que esta possa ser tirada do recipiente de líquido

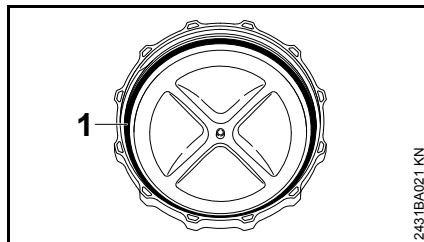


- A junta de vedação (1) na tampa tem que estar sempre intacta e isenta de sujidade
- Colocar o aparelho numa superfície plana de modo que não seja basculado para o chão

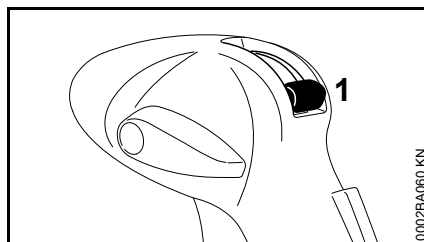


- Fechar a alavanca da válvula (1) para a alimentação de líquido

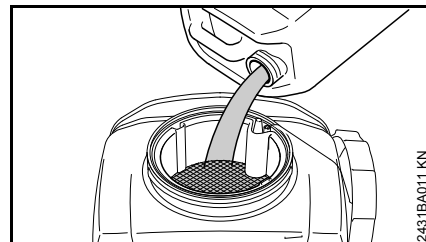

- Meter o líquido misturado intimamente com cuidado pela peça intercalada da peneira no recipiente de líquido

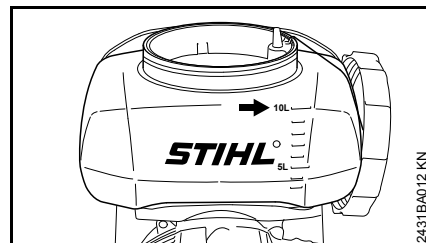

Não exceder a quantidade de enchimento máxima de 10 litros (2.6 US.gal.)

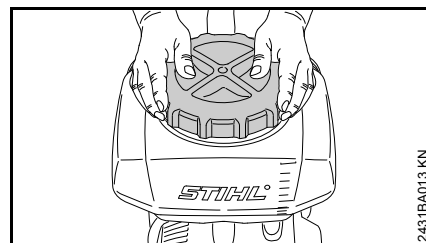

- Colocar a tampa, e girá-lo com as duas mãos no sentido dos ponteiros do relógio – fechar a tampa tão bem que possível


Serviço de pulverização

- Regular a quantidade de ejeção pela peça de dosagem – vide o capítulo "Dispositivo de dosagem"
- Abrir a alavanca da válvula – vide o capítulo "Dispositivo de dosagem"
- Serviço de pulverização sempre à plena aceleração

Grade de desvio

O jacto de pulverização pode ser modificado em forma e direcção de saída com as grades montáveis para ejectar exactamente o líquido.


Sem grade de desvio

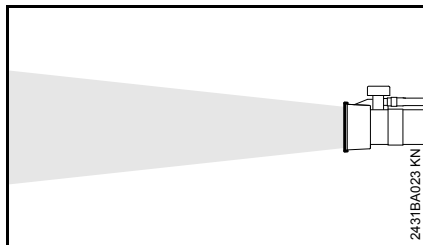

Jacto de pulverização para grandes distâncias – máxima distância de pulverização.

- Para pulverizar superfícies e plantas altas
- Para uma máxima penetração do muro de folhagem


Grade largo do jacto

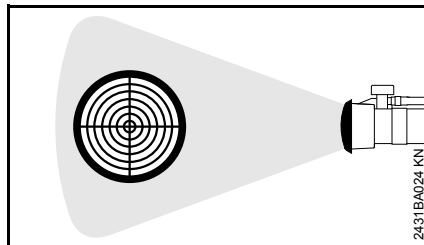

O jacto de pulverização é alargado e amortecido.

- Para distâncias curtas da planta (< 1,5 m)
- Danificações na planta, sobretudo em estados sensíveis das plantas, são reduzidas


Grade de desvio de 45°

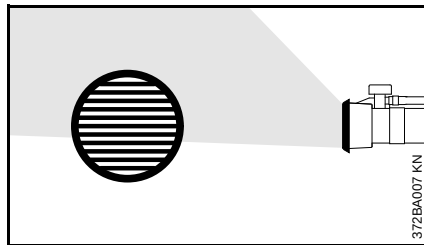

O jacto de pulverização pode ser desviado de 45° em qualquer direcção.

- para humedecer o lado inferior da folha
- para aumentar a quantidade de ejeção durante a pulverização para cima
- para trabalhar exactamente as culturas perto do solo. Reduz o desvio do nevoeiro de pulverização pelo vento durante a pulverização para

Grade de desvio dupla

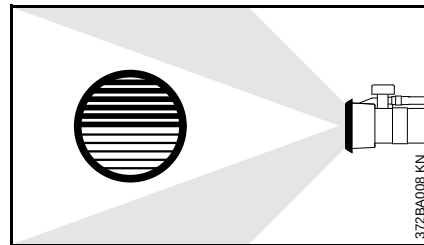


O jacto de pulverização é dividido, e é desviado para dois lados.

- Pulverização simultânea de duas filas de plantas num só processo de trabalho

Após o trabalho

- Fechar a alavanca da válvula
- Arrancar o motor – vide o capítulo "Arrancar / Parar o motor"

Esvaziar o recipiente de líquido

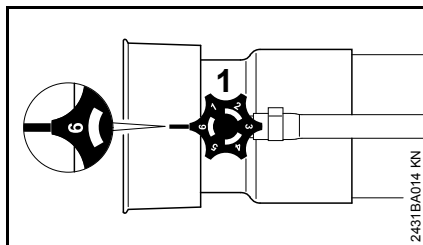


- Girar a peça de dosagem (1) para a posição "6"
- Abrir a alavanca da válvula, e deixar correr os restos do líquido num recipiente de recolha apropriado


Limpar o recipiente de líquido

- Lavar o recipiente de líquido e o sistema de mangueiras com água limpa, e limpá-los
- Eliminar os restos do líquido e do detergente de acordo com as prescrições e o meio ambiente – observar as indicações dos fabricantes dos insecticidas
- Deixar secar o aparelho com a tampa desatarraxada

Com uma peça intercalada da peneira suja:

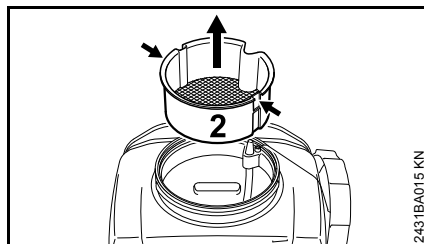

- Puxar uma ferramenta apropriada (por exemplo uma chave de fenda) para soltar a peça intercalada da peneira (2) para dentro dos dois entalhes (setas)
- Tirar a peça intercalada da peneira (2) do recipiente de líquido para cima

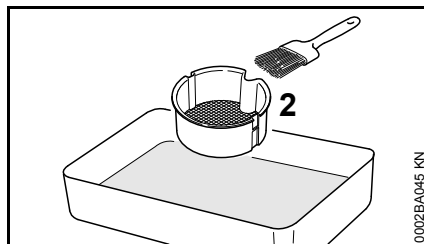

- Limpar a peça intercalada da peneira (2) com água limpa e por exemplo com um pincel

Guardar o aparelho


- Guardar o aparelho num lugar seco, seguro e sem gelo. Protegê-lo contra a utilização não autorizada (por exemplo por crianças)

Durante intervalos a partir de aprox. 3 meses


- Esvaziar o depósito de combustível num lugar bem ventilado, e limpá-lo
- Eliminar o combustível de acordo com as prescrições e o meio ambiente
- Esvaziar o carburador – senão, os diafragmas podem colar-se
- Limpar cuidadosamente o aparelho, particularmente as nervuras cilíndricas e o filtro de ar
- Não expor o recipiente de líquido durante um período prolongado ao sol directo, os raios ultravioletas podem fazer com que o recipiente se torne frágil – perigo de uma fuga ou de uma rotura!

Limpar o filtro de ar

Quando a potência do motor está a diminuir sensivelmente

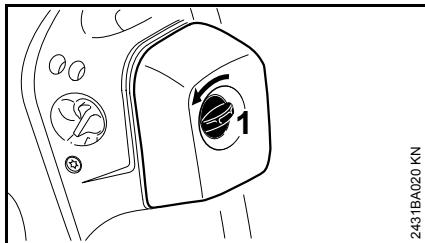

- Girar o parafuso da tampa do filtro (1) para a esquerda para a posição vertical

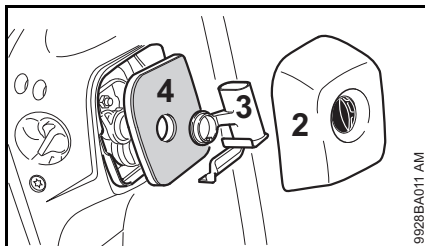

- Retirar a tampa do filtro (2)
- Limpar a zona à volta do filtro da sujidade grossa
- Retirar a peça intercalada (3), e remover o filtro (4)
- Substituir o filtro ou batê-lo provisoriamente resp. soprá-lo – não lavar!

Substituir as peças danificadas!

Colocar o filtro

- Colocar o filtro na caixa do filtro, e enfiar o elemento
- Colocar a tampa do filtro, e girar o parafuso da tampa do filtro para a direita para a posição horizontal

Regular o carburador

O carburador vem equipado de fábrica com a regulação standard.


A regulação do carburador é efetuada de modo a permitir o transporte de uma ótima mistura de combustível e de ar ao motor em todos os estados operacionais.

Neste carburador, as correções no parafuso regulador principal (H) e no parafuso regulador da marcha em vazio (L) só podem ser efetuadas dentro de limites restritos!

Preparar o aparelho

- Parar o motor
- Verificar o filtro de ar – limpá-lo ou substituí-lo em caso de necessidade
- Verificar a regulação dos tirantes do acelerador, ajustar se necessário – ver "Regular os tirantes do acelerador"


Regulação standard

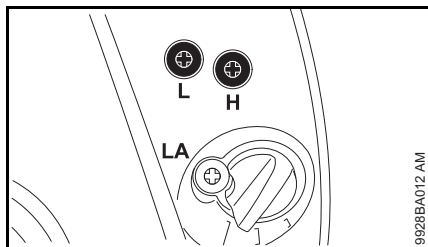

- Girar o parafuso regulador principal (H) para a esquerda até ao encosto – máx. 3/4 voltas
- Girar o parafuso regulador da marcha em vazio (L) para a direita até ao encosto – em seguida aparafusá-lo para a esquerda 3/4 voltas

Regular a marcha em vazio

- Efetuar a regulação standard
- Ligar o motor e deixar aquecer

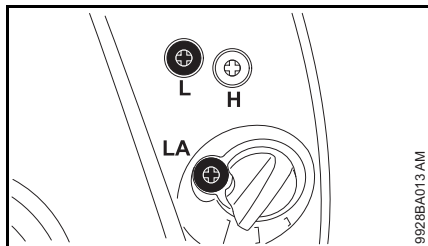

O motor permanece na marcha em vazio

- Girar o parafuso de encosto da marcha em vazio (LA) para a direita até que o motor funcione regularmente

O número de rotações é irregular na marcha em vazio; o motor desliga-se apesar da correção da regulação LA, má aceleração

A regulação da marcha em vazio é demasiado magra.

- Girar o parafuso regulador da marcha em vazio (L) com sensibilidade para a esquerda até que o motor funcione regularmente, e acelere bem – no máx. até ao encosto

O número de rotações é irregular na marcha em vazio, números de rotações em queda durante a rotação

A regulação da marcha em vazio é demasiado gorda.

- Girar o parafuso regulador da marcha em vazio (L) para a direita até que o motor funcione regularmente, e ainda acelere bem

Na maioria dos casos também é necessária uma alteração do parafuso de encosto da marcha em vazio (LA) depois de qualquer correção no parafuso regulador da marcha em vazio (L).

Correção da regulação do carburador no caso de aplicações a grande altitude

Pode ser necessária uma pequena correção quando o motor não funciona de modo satisfatório:

- Efetuar a regulação standard
- Deixar aquecer o motor
- Girar o parafuso regulador principal (H) um pouco para a direita (magro) – no máx. até ao encosto



INDICAÇÃO

Depois de ter voltado de uma grande altitude, repor a regulação do carburador novamente na regulação standard.

No caso de uma regulação magra há risco de danos no mecanismo propulsor devido à falta de lubrificante e ao sobreaquecimento.

Catalisador para os gases de escape

Os aparelhos a motor com catalisadores para os gases de escape (consoante o equipamento) devem unicamente ser accionados com **combustível sem chumbo** e com os **óleos para motores a dois tempos da STIHL** ou os óleos para motores a dois tempos equivalentes na proporção de mistura de 1 : 50 – vide o capítulo "Combustível".


O catalisador para os gases de escape integrado no silenciador diminui a percentagem de substâncias nocivas nos gases de escape.

A regulação correcta do carburador (se for regulável) e a observação exacta da proporção de mistura da gasolina e do óleo para motores a dois tempos é muito importante para uma pequena percentagem de substâncias nocivas nos gases de escape e uma longa durabilidade do catalisador.

Vela de ignição


- Controlar primeiro a vela de ignição quando a potência do motor é insuficiente, quando o motor arranca mal ou quando há perturbações na marcha em vazio
- Substituir a vela de ignição depois de aprox. 100 horas de serviço – com os eléctrodos fortemente queimados já mais cedo – utilizar unicamente velas de ignição desparasitadas e autorizadas pela STIHL – vide o capítulo "Dados técnicos"

Desmontar a vela de ignição

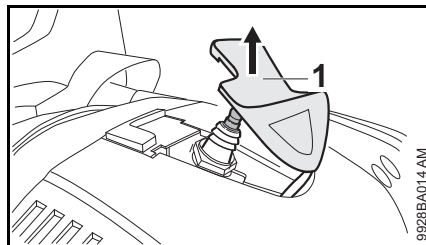

- Retirar o encaixe da vela de ignição (1)
- Desatarraxar a vela de ignição


Verificar a vela de ignição

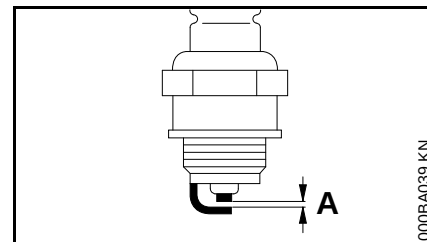

- Limpar a vela de ignição suja
- Verificar a distância dos eléctrodos (A) e reajustá-la em caso de necessidade, consultar o valor da distância no capítulo "Dados técnicos"
- Eliminar as causas da sujidade na vela de ignição

As causas possíveis são:

- Demasiado óleo para motores no combustível
- Filtro de ar sujo
- Condições de serviço desfavoráveis

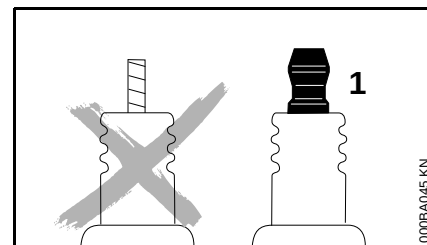

AVISO

Podem ocorrer faíscas se uma porca de ligação (1) não estiver bem apertada ou estiver ausente. Se o trabalho for

realizado num ambiente facilmente inflamável ou explosivo, podem ocorrer incêndios ou explosões. Pessoas podem ferir-se com gravidade ou podem ocorrer danos materiais.

- Usar velas de ignição desparasitadas com porcas de ligação fixas.

Montar a vela de ignição

- Atarraxar a vela de ignição, e fazer entrar firmemente o encaixe da vela de ignição

Comportamento da marcha do motor

Se o comportamento da marcha do motor não for satisfatório, apesar do filtro de ar limpo e da regulação correcta do carburador, a causa também pode estar no silenciador.

Mandar verificar no revendedor especializado se silenciador está sujo (coqueificação)!

A STIHL recomenda mandar efectuar os trabalhos de manutenção e as reparações num revendedor especializado da STIHL.

Indicações de manutenção e de conservação

As indicações referem-se às condições de emprego normais. Reduzir correspondentemente os intervalos indicados sob condições mais difíceis (pó em grande quantidade, etc.) e tempos de trabalho diários mais longos.		antes de iniciar o trabalho	depois do fim do trabalho resp. diariamente	depois de qualquer abastecimento do depósito	semanalmente	mensalmente	anualmente	no caso de uma perturbação	no caso de uma danificação	em caso de necessidade
Máquina completa	Controlo visual (estado, impermeabilidade)	X		X						
	Limpar		X							
Cabo de manejo	Controlo do funcionamento	X		X						
Filtro de ar	Limpar							X		
	Substituir								X	
Bomba manual de combustível (se existente)	Controlar	X								
	Reparação pelo revendedor especializado ²⁾								X	
Cabeçote de aspiração no depósito de combustível	Controlo pelo revendedor especializado ²⁾							X		
	Substituição pelo revendedor especializado ²⁾						X			X
Depósito de combustível	Limpar					X				
Carburador	Controlar a marcha em vazio	X		X						
	Regular novamente a marcha em vazio									X
Vela de ignição	Reajustar a distância dos eléctrodos							X		
	Substituir todas as 100 horas de serviço									
Abertura de aspiração para o ar de refrigeração	Controlo visual		X							
	Limpar									X
Grade pára-chispas ¹⁾ no silenciador	Controlar									X
	Limpeza resp. substituição pelo revendedor especializado ²⁾							X		
Parafusos e porcas acessíveis (com a excepção dos parafusos reguladores)	Reapertar									X

As indicações referem-se às condições de emprego normais. Reduzir correspondentemente os intervalos indicados sob condições mais difíceis (pó em grande quantidade, etc.) e tempos de trabalho diários mais longos.		antes de iniciar o trabalho	depois do fim do trabalho resp. diariamente	depois de qualquer abastecimento do depósito	semanalmente	mensalmente	anualmente	no caso de uma perturbação	no caso de uma danificação	em caso de necessidade
Recipiente de líquido e mangueira	Controlo visual (estado, impermeabilidade)	X								
	Limpar		X							
Peça intercalada da peneira no recipiente de líquido (só com a bomba de pressão aplicada ou ao utilizar as peças de dosagem ULV)	Limpar resp. substituir								X	X
Equipamento de dosagem no tubo soprador	Controlar					X		X		
Elementos anti-vibratórios	Controlar	X						X		X
	Substituição pelo revendedor especializado ²⁾								X	
Grade de protecção para aspirar o ar de sopro	Controlar	X		X						
	Limpar									X
Tirantes de gás	Regular									X
Autocolante de segurança	Substituir								X	
¹⁾ Só existe dependentemente do país ²⁾ A STIHL recomenda o revendedor especializado da STIHL										

Minimizar o desgaste, e evitar os danos

A observação das prescrições destas Instruções de serviço evita um desgaste excessivo e danos no aparelho.

A utilização, a manutenção e a armazenagem do aparelho têm que ser efectuadas com tanto cuidado como descrito nestas Instruções de serviço.

O próprio utilizador responsabiliza-se por todos os danos causados pela não-observação das indicações de segurança, manejo e manutenção. Isto é sobretudo válido para:

- As modificações no produto não autorizadas pela STIHL
- A utilização de ferramentas ou acessórios que não são autorizados, nem apropriados para o aparelho ou que são de menor qualidade
- A utilização não conforme o previsto do aparelho
- A utilização do aparelho durante competições de desporto ou de concursos
- Os danos consecutivos devido à utilização do aparelho com peças defeituosas

Trabalhos de manutenção

Todos os trabalhos mencionados no capítulo "Indicações de manutenção e de conservação" têm que ser efectuados regularmente. Quando o utilizador não pode efectuar ele próprio

estes trabalhos de manutenção, tem que encarregar um revendedor especializado.

A STIHL recomenda mandar efectuar os trabalhos de manutenção e as reparações unicamente no revendedor especializado da STIHL. Aos revendedores especializados da STIHL são oferecidas regularmente instruções, e são postas à sua disposição informações técnicas.

Se estes trabalhos não forem efectuados ou efectuados impropriamente, podem apresentar-se danos pelos quais o próprio utilizador tem de responsabilizar-se. Trata-se entre outros dos danos seguintes:


- Danos no mecanismo propulsor devido a uma manutenção não realizada a tempo ou realizada insuficientemente (por exemplo o filtro de ar e o filtro de combustível), a uma falsa regulação do carburador ou a uma limpeza insuficiente da condução do ar de refrigeração (fendas de aspiração, nervuras cilíndricas)
- Danos causados pela corrosão e outros danos consecutivos devido a uma armazenagem não adequada
- Danos no aparelho devido à utilização de peças de reposição de qualidade inferior

Peças de desgaste

Algumas peças do aparelho a moor são submetidas a um desgaste normal mesmo quando são utilizadas conforme o previsto, e têm que ser substituídas a tempo, consoante o tipo e o período de utilização. A isto pertencem entre outros:

- O filtro (para o ar, combustível)
- O dispositivo de arranque
- A vela de ignição
- Os elementos de amortecimento do sistema anti-vibratório

Peças importantes

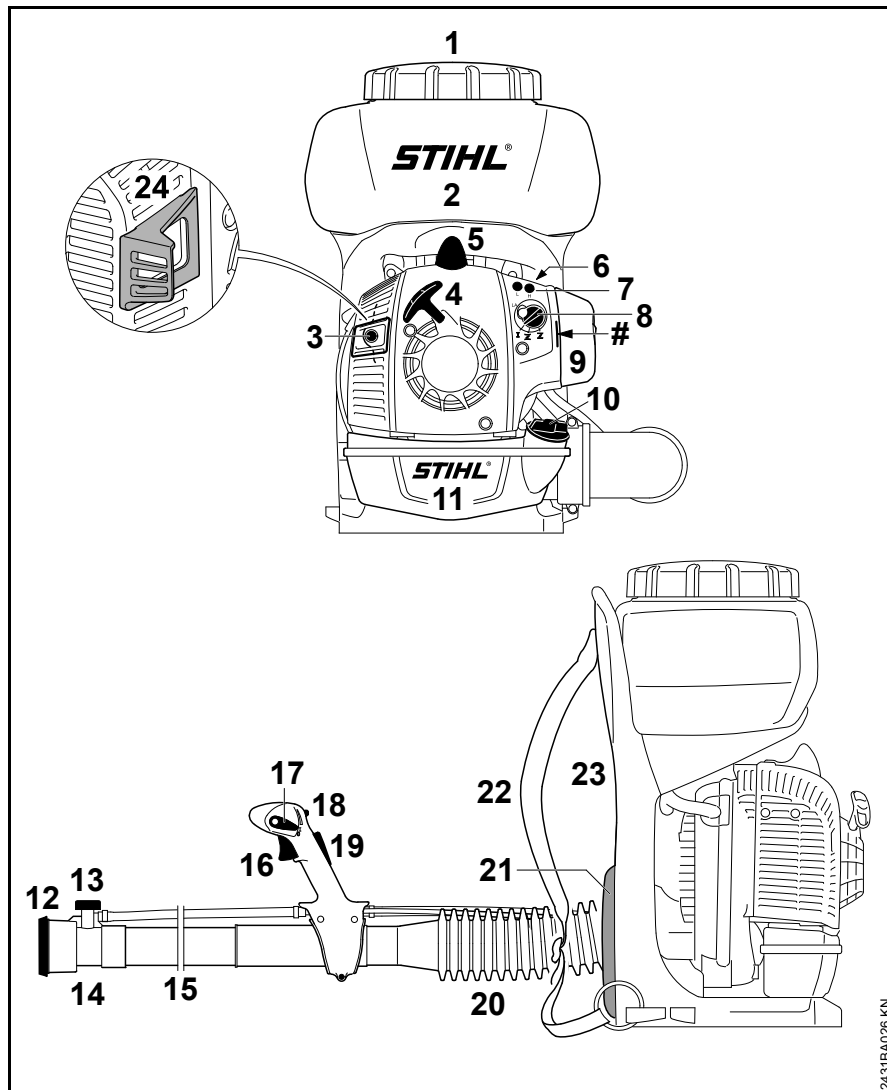

- 1 Tampa do recipiente
- 2 Recipiente de líquido
- 3 Silenciador
- 4 Cabo de arranque
- 5 Encaixe da vela de ignição
- 6 Bomba manual de combustível
- 7 Parafusos reguladores do carburador
- 8 Botão rotativo da válvula de arranque
- 9 Filtro de ar
- 10 Tampa do depósito
- 11 Depósito de combustível
- 12 Grade de desvio
- 13 Peça de dosagem
- 14 TUBEIRA
- 15 Tubo soprador
- 16 Acelerador
- 17 Alavanca reguladora
- 18 Alavanca da válvula para a alimentação de líquido
- 19 Bloqueio do acelerador (só existe dependentemente do país)
- 20 Mangueira dobradiça
- 21 Estofos para as costas
- 22 Cinto de suporte
- 23 Placa traseira
- 24 Peça de distância (só existe dependentemente do país)
- # Número da máquina (retirar a tampa do filtro – o número da máquina é gravado no lado interior da caixa do ventilador)

2431BA026 KN

Dados técnicos

Mecanismo propulsor

Motor a dois tempos, monocilíndrico

Cilindrada: 27,2 c.c.

Diâmetro do cilindro: 34 mm

Curso do êmbolo: 30 mm

Potência segundo

ISO 7293: 0,8 KW (1,1 CV)

Número de rotações da marcha em vazio: 2500 1/min

Número de rotações do motor / do ventilador durante o serviço 7500 1/min

Sistema de ignição

Volante magnético manobrado electronicamente

Vela de ignição (desparasitada): NGK CMR 6 H

Distância dos eléctrodos: 0,5 mm

Sistema de combustível

Carburador de diafragma, insensível à posição, com bomba de combustível integrada

Conteúdo do depósito de combustível: 1050 c.c. (1,05 l)

Capacidade de sopro

Velocidade de ar: 81 m/s

Caudal máx. de ar sem sistema de sopro: 780 m.c./h

Caudal de ar com tubeira: 580 m.c./h

Dispositivo de pulverização

Conteúdo do recipiente de líquido: 10 l

Quantidade residual do recipiente de líquido: 50 ml

Largura das malhas da peneira de enchimento: 1 mm

Distância de pulverização máx. horizontal: 9 m

Apropriado para alturas das plantas até: 2,5 m

Quantidades de ejeção com e sem acessórios especiais – vide o capítulo "Equipamento de dosagem"

Peso

não abastecido: 7,9 kg

Peso operacional máx. (com depósito abastecido e cheio): 18,7 kg

Valores sonoros e valores de vibração

Para averiguar os valores sonoros e os valores de vibração são considerados a marcha em vazio e o número máximo nominal de rotações na proporção 1:6.

As demais indicações para cumprir a norma da entidade patronal referente à vibração 2002/44/CE vide no site www.stihl.com/vib/.

Nível da pressão sonora L_{peq} segundo DIN EN 15503

SR 200: 94 dB(A)

Nível da pressão sonora L_w segundo DIN EN 15503

SR 200: 104 dB(A)

Valor de vibração $a_{hv,eq}$ segundo DIN EN 15503

Cabo da mão à direita
SR 200: 1,5 m/s²

O valor K-segundo a diretiva 2006/42/CE é de 2,0 dB(A) para o nível da pressão sonora e o nível da potência sonora; o valor K-segundo a diretiva 2006/42/CE é de 2,0 m/s² para o valor de vibração.

REACH

REACH designa um decreto CE para registar, avaliar e autorizar produtos químicos.

Informações para cumprir o decreto REACH (CE) No. 1907/2006 vide no site www.stihl.com/reach

Valor das emissões de gases de escape

O valor de CO₂ medido no processo de homologação UE encontra-se indicado nos dados técnicos específicos do produto em www.stihl.com/co2.

O valor de CO₂ medido foi apurado num motor representativo de acordo com um método de ensaio normalizado em condições laboratoriais e não representa qualquer garantia expressa ou implícita do desempenho de um determinado motor.

Ao respeitar a utilização prevista e a manutenção descritas neste manual de instruções é possível satisfazer os requisitos aplicáveis relativamente às emissões de gases de escape. A autorização de funcionamento extingue-se caso o motor seja alterado.

Indicações de reparação

Os utilizadores deste aparelho devem unicamente efectuar os trabalhos de manutenção e de conservação descritos nestas Instruções de serviço. As demais reparações devem unicamente ser efectuadas pelos revendedores especializados.

A STIHL recomenda mandar efectuar os trabalhos de manutenção e as reparações unicamente pelo revendedor especializado da STIHL. Aos revendedores especializados da STIHL são oferecidas regularmente instruções, e são postas à disposição Informações técnicas.


Durante as reparações, aplicar unicamente as peças de reposição autorizadas pela STIHL para este aparelho, ou as peças tecnicamente similares. Utilizar unicamente as peças de reposição de alta qualidade. Senão pode existir o perigo de acidentes ou de danos no aparelho.

A STIHL recomenda utilizar as peças de reposição originais da STIHL.

As peças de reposição originais da STIHL podem ser reconhecidas pelo número da peça de reposição da STIHL, pelo emblema **STIHL** e eventualmente pelo símbolo para as peças de reposição da STIHL  (o símbolo também pode estar só em pequenas peças).

Eliminação

Observar as prescrições específicas nos diferentes países para a eliminação.

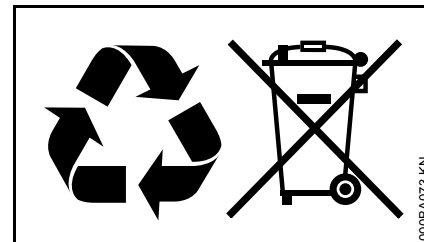

Os produtos da STIHL não devem ser deitados no lixo doméstico. Fazer com que os produtos da STIHL, a bateria, os acessórios e a embalagem sejam reutilizados ecologicamente.

As informações actuais referentes à eliminação podem ser adquiridas no revendedor especializado da STIHL.

Declaração de conformidade CE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Alemanha

Declaramos, sob nossa
responsabilidade que

Construção: Pulverizador
Marca de fábrica: STIHL
Tipo: SR 200
Identificação de série: 4241
Cilindrada: 27,2 cm³

está em conformidade com todas as
disposições aplicáveis das Diretivas
2006/42/CE e 2014/30/UE, e foi
desenvolvida e fabricada de acordo com
as versões válidas na data de fabrico
das seguintes normas:

ISO 12100, EN 55012, EN 61000-6-1,
EN ISO 28139

Conservação da documentação técnica:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

O ano de construção e o número da
máquina estão indicados no aparelho.

Waiblingen, 28.10.2016
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
em exercício



Thomas Elsner
Diretor da gestão de produtos e serviços



0458-457-8421-A

spanisch / portugiesisch



www.stihl.com



0458-457-8421-A